



YLI ELECTRONIC
意林電子

被動式紅外感應器

Model: YAD-102IS




1 安全指示





此裝置必須使用帶保護的安全絕緣低電壓。所有調節和維修工作必須由專業工程安裝商進行。

2 總體結構部件

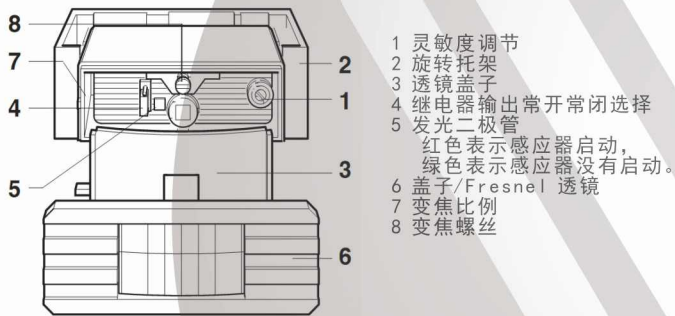

3 安裝 (附件取决于定購產品的型號)

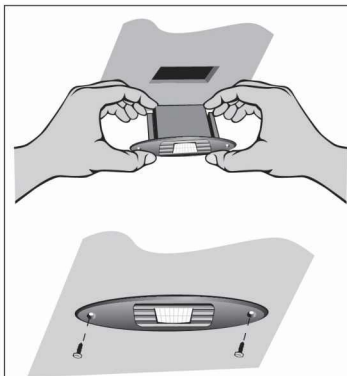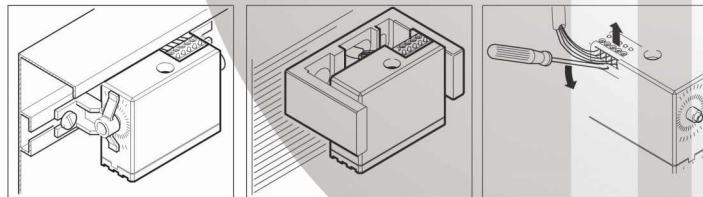

內藏固定後，若感應器範圍有偏差，可適度前後旋轉感應器主體(約 $\pm 6^\circ$)使系統工作正常。


框架或天花板內藏安裝




先固定底托架，然後轉動感應器主體。

露明安裝


4 輸入輸出接線圖

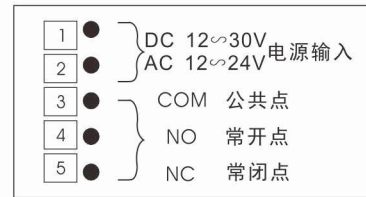

5 插播開關




常開：當感應器系統有動作時，繼電器被啟動(平時繼電器線圈不通電)




常閉：感應器系統沒有動作時，繼電器被啟動(平時繼電器線圈通電)。當感應器有動作時，繼電器斷電。



6 变焦范围

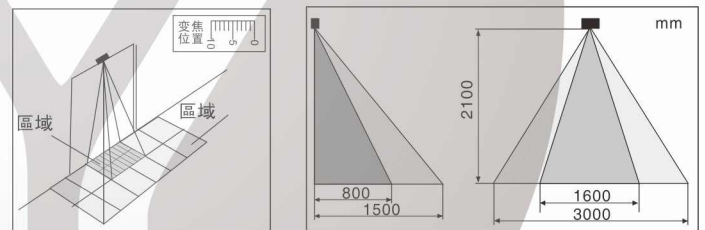

探測範圍根據變焦設定而改變。位置0的光學數值為最佳盡量選擇最小的變焦範圍。

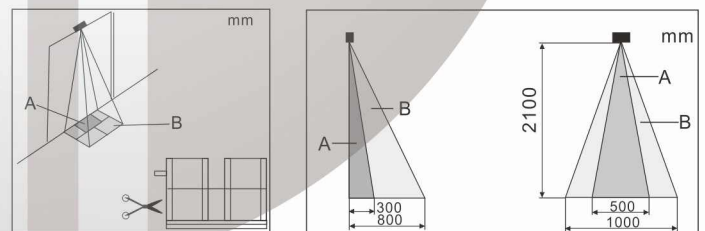

探測範圍根據變焦設定和控光裝置而改變。

7 主要技术参数

工作電壓	AC/DC 12~30(-0%+15%)
靜態電流	6mA
動作電流	(DC12V供電時) 18mA
溫度範圍	-40℃至60℃
最高安裝高度	3.5m
最大探測面積	1.5 × 1.5m
最低探測速度	0.1m/s
輸出保持時間	0.5s
保護等級	IP52
傾斜調節角度	0° 至6°
外觀尺寸	100mm(長) × 35mm(寬) × 37mm(高)
開孔尺寸:	71mm(長) × 21mm(寬) × 46mm(高)
總重量(含配件)	約135g