



YLI ELECTRONIC
意林電子

紅外線感應開關


Model: ISK-841A/B/C/D(LED)



技術參數

- 外形尺寸：長90x寬35x厚37.7(mm) (ISK-841A(LED))
長86x寬50x厚37.7(mm) (ISK-841B(LED))
長86x寬86x厚25.7(mm) (ISK-841C(LED))
長114x寬70x厚25.7(mm) (ISK-841D(LED))
- 輸入電壓：DC12V
- 工作電流：待機40mA,動作70mA
- 觸點容量：1A@30VDC
- 接點輸出：NO\NC\COM接點
- 延時可調：1-25S(可調)
- 最大感應距離：4~12cm(可調)
- 標準結構：304不銹鋼面板表面拉絲
- 耐用測試：100萬次老化測試合格
- LED指示燈狀態：
圓形指示燈呈紅色：待機狀態
圓形指示燈呈綠色：動作狀態
- 適用溫度：-20 ~ +50℃
- 適用濕度：0 ~ 95%(相對濕度)
- 適用類型：適用各種窄門框
- 產品重量：0.18kg/0.18kg/0.2kg/0.2kg

安裝及尺寸圖

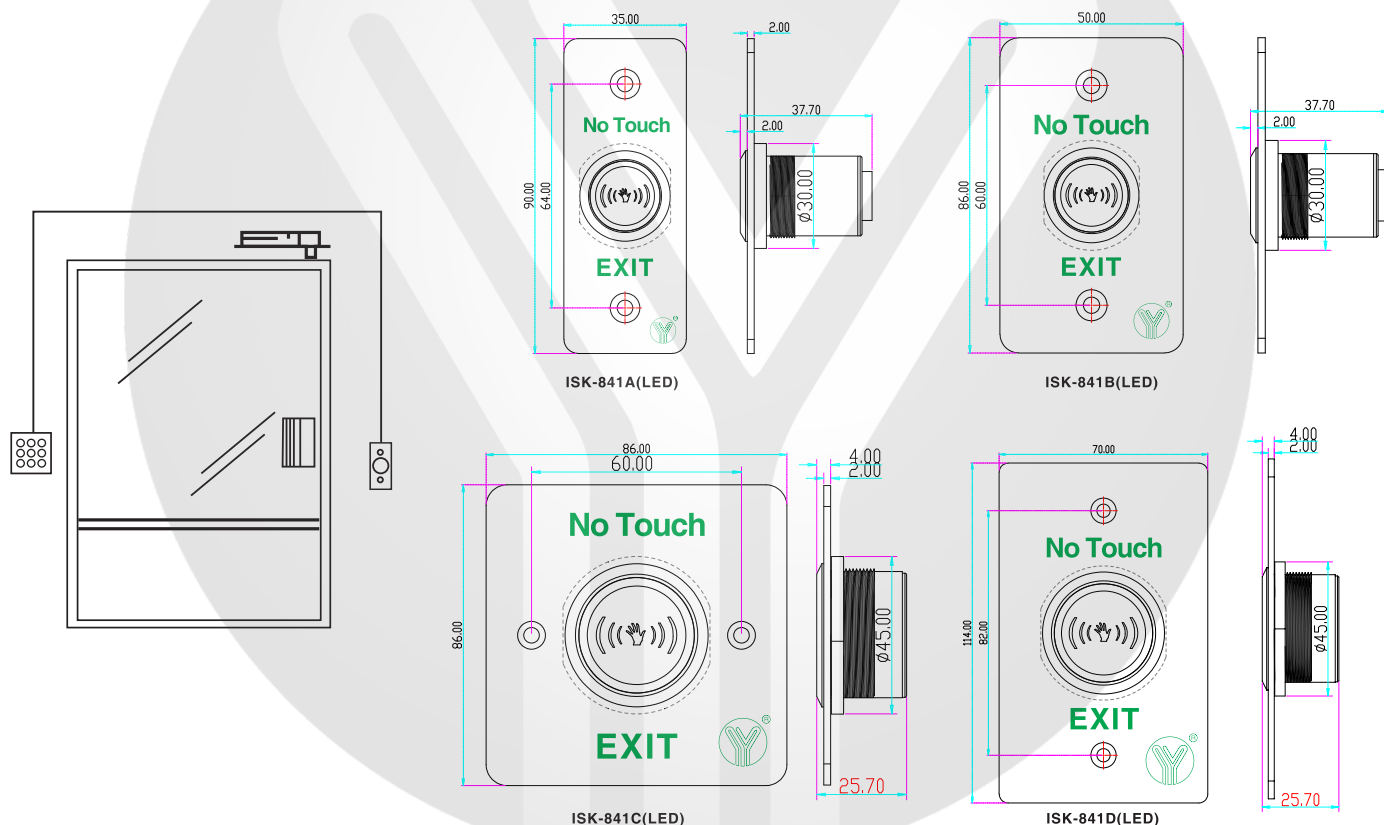


接綫說明


最大感應距離：4-12cm可調

VR1電位器狀態說明：

- ⊕ 感應距離最遠
- ⊕ 感應距離最近



ISK-841A/B(LED)



ISK-841C/D(LED)

開關延時時間：1S~25S

VR2電位器狀態說明：

- ⊕ 開關時間最短
- ⊕ 開關時間最長

接綫顏色定義：

紅色 ———— +
黑色 ———— -

黃色 ———— NC
白色 ———— COM
綠色 ———— NO