



YLI ELECTRONIC
意林電子

上下無框玻璃專用電插鎖




Model: YB-500U(LED)



技術參數

鎖體尺寸	150Lx41.6Wx36.5H(mm)
下架尺寸	150Lx41.6Wx36.5H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x13mm(直徑)高強度實心鎖舌
信號輸出	門狀態信號輸出NO、COM接點
LED顯示	綠色開鎖；紅色上鎖
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	DC12V(默認); DC24V(定制)
工作電流	啓動電流：12V/960mA; 工作電流：12V/180mA 啓動電流：24V/750mA; 工作電流：24V/120mA
安全類型	斷電自動開鎖
適用範圍	10-12mm上下無框玻璃門
產品重量	1.36kg


尺寸圖

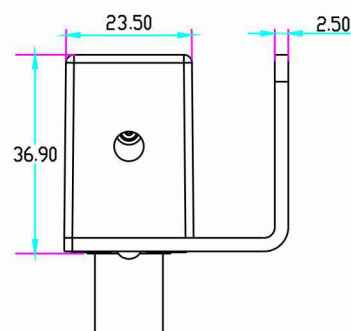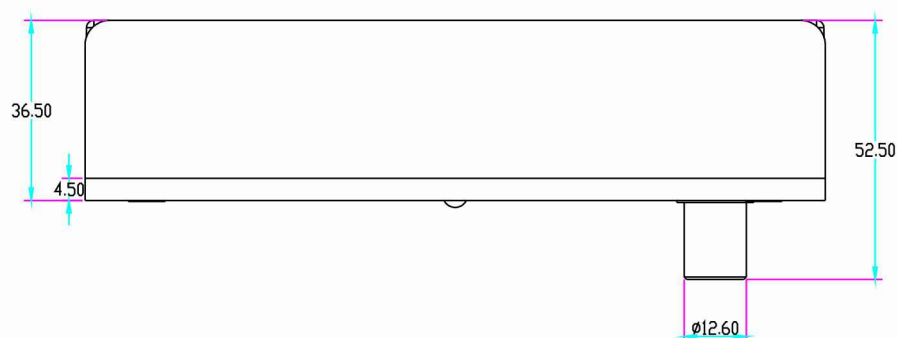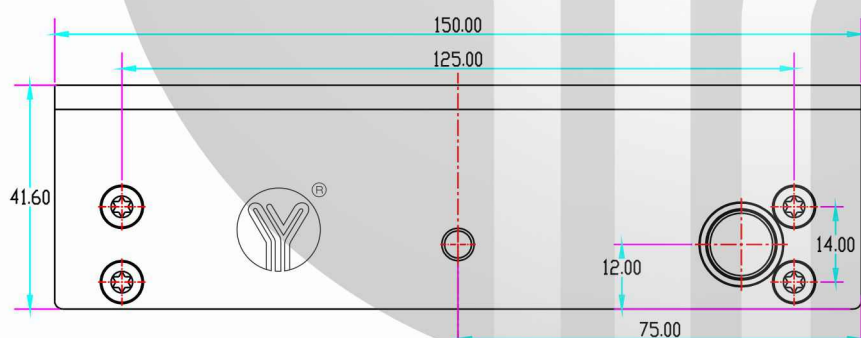

安裝步驟圖

安裝步驟：

1. 確定安裝位置，清潔玻璃表面。
2. 將墊片固定于U架內，依據玻璃厚度增加墊片數量。
3. 下支架內側塗上玻璃膠。
4. 最後用六角扳手將支架鎖緊。

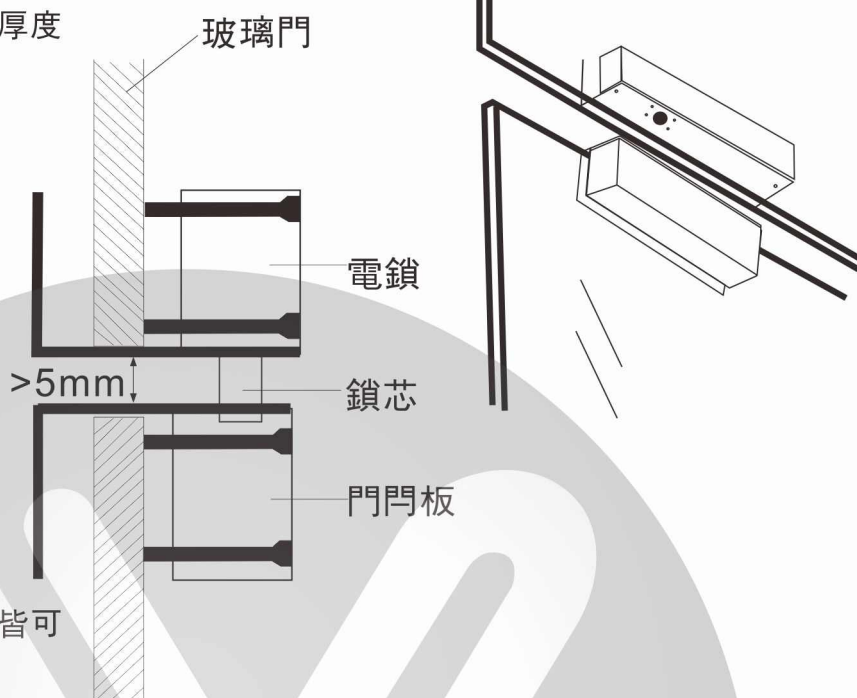

注意事項：

1. YB-500U (LED) 專為180度內外皆可雙向上下無框玻璃門設計。
2. 玻璃門厚度10-12mm.
3. 下支架與電插鎖之間的間隙：5-8mm.

安裝接綫圖

