




YLI ELECTRONIC
意林電子



平移門開啓傳感器

Model: YAD-210MS

產品圖

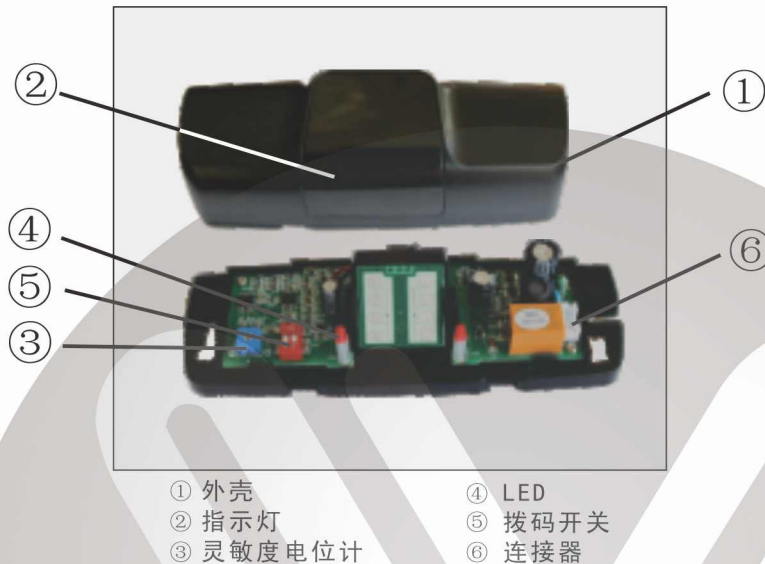


褐色	电源
绿色	继电器 (COM)
白色	继电器 (NO)
黄色	继电器 (NO)

技術性能


- 實現技術：微波及微處理器
- 發射頻率：24.125GHZ
- 發射功率：< 20dBm EIRP
- 發射頻率密度：< 5mW/cm2
- 最大安裝高度：4m
- 安裝傾角：15° -45°
- 最大檢測範圍：4m(寬)x2m(深)(安裝高度為2.2m時)
- 檢測模式：運動
- 最小檢測速度：5cm/s(沿體現縱軸綫檢測)
- 電源電壓：12V至24V AC+/-10%;12V至30VDC
- 電源頻率：50-60Hz
- 功耗：< 2W(VA)
- 繼電器輸出(無初始電位)：
- 最大接點電壓：42V AC-60V DC
- 最大接點電流：1A(電阻)
- 輸出保持時間：0.5秒
- 工作溫度：-20℃至+55℃
- 防護等級：IP52
- 外殼塑料：ABS塑料
- 外殼顏色：黑色
- 外形尺寸：140mm(長)*48mm(寬)*42mm(高)
- 導綫長度：2.5米

功能設置


1、靈敏度（電位計和撥碼開關調整）所決定的檢測區域。

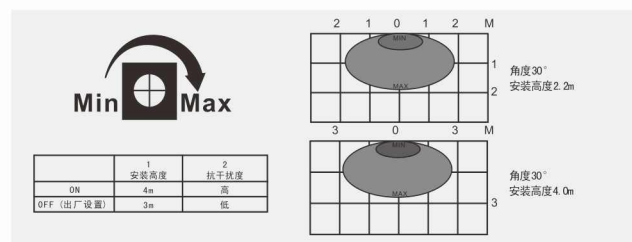

2、天綫縱向傾角所決定的檢測區

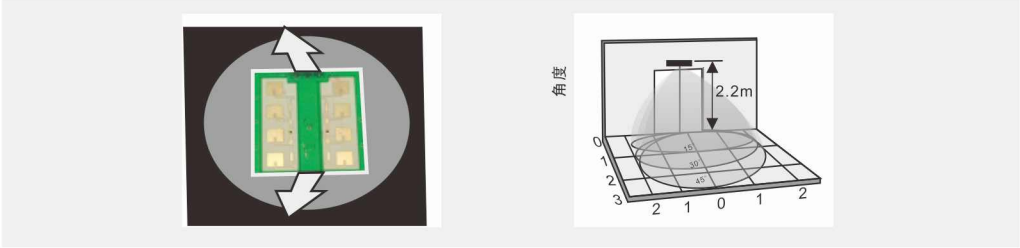

3、開啓及關閉

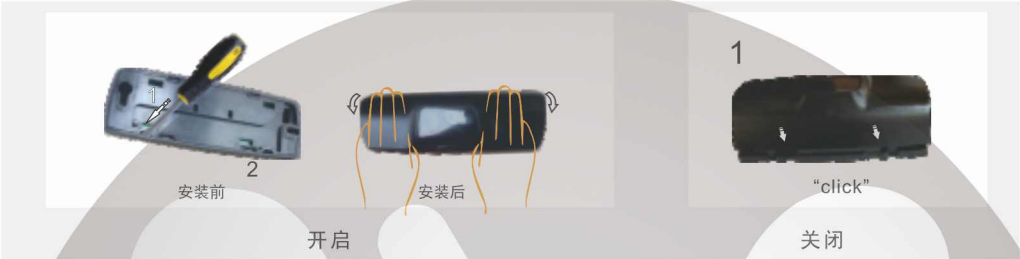

4、安裝注意事項



故障排除

门不能开启，红色指示灯不亮。	传感器未接电源。	1. 检查接线和电源。
门不停的开关。	传感器感应到门的运动。 门在关闭时产生振动。	1. 增大天线安装角度，或降低灵敏度。 2. 确保传感器正确固定。
门不能关闭，红色指示灯不亮。	门控开关不良或位置错误。	1. 检查并确保门控开关是在开启或自动状态。
检测距离过小	灵敏度设置过低 高度模式设置错误	1. 顺时针调整灵敏度电位器，增大灵敏度。 2. 安装高度大于3米时，拨码开关1拨到ON



安全说明
门制造商应负责进行风险评估，并按照自动门安全领域的国内、国际标准，安装和使用传感器。传感器安装人士均应受过培训，并通过相关技能考核。若未经授权进行安装或私自使用，制造商不承担相应责任。