



YLI ELECTRONIC
意林電子

五檔鑰匙液晶開關




Model: YAD-140FS



1 安全指示

! 非常感謝購買本產品，為了正確使用本產品，請在使用前認真閱讀本操作手冊。

2 產品概覽

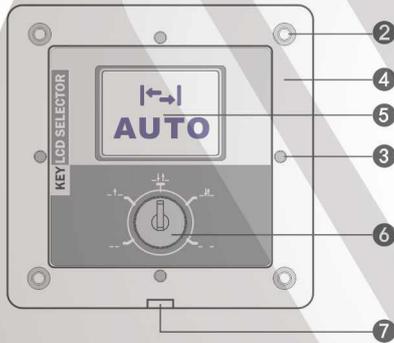

- | | | |
|----------------|----------|---------------|
| 1 不銹鋼面蓋 | 5 液晶顯示屏 | 9 安裝螺絲孔 × 4 |
| 2 底蓋固定螺絲孔 × 4 | 6 檔位切換鑰匙 | 10 接線標貼 |
| 3 固定面蓋強力磁鐵 × 4 | 7 面蓋拆卸孔 | 11 可拆穿出線孔 × 3 |
| 4 主面板 | 8 底盒 | |

3 整體特質

- 通過鑰匙進行切換設置，方便控制自動門的自動、單向、半開、常鎖及常開五種功能指令。
- 鑰匙轉動手感極佳，功能切換操作簡便。
- TFT真彩液晶顯示，能實時把切換的功能狀態在LCD上顯示出來。
- 鎖芯鎖套采用新工藝制作，受力平穩，鎖簧彈力持久。
- 86型開關面板設計，配有專門底盒，方便各種場合安裝。
- 最新磁力金屬面板外觀設計，更精緻、時尚。

4 功能設置及說明



自動：正常營業工作時段用
內外探頭感應有效，電鎖不上鎖。



單向：下班清場時段用
外探頭感應失效，並且電鎖自動上鎖，但外門禁盤和內感應器有效，祇有內部人員刷卡可以進入。內探頭有效，可以出去。



半開：正常營業工作時段用（節能）
內外探頭感應有效。每次感應開門祇開到一半的位置，隨後關回。
注：自動門本身需具有半開功能



全鎖：夜間或節假日防盜上鎖時段用
內外探頭及門禁器全部失效，電鎖自動上鎖，自動門保持關門狀態，內外側人員徹底無法進出。



全開：搬運、臨時通風及應急時段用
內外探頭及門禁器全部失效，自動門保持全開狀態，不關回。

5 液晶屏顯示語言




中文顯示



英文顯示

6 接線說明

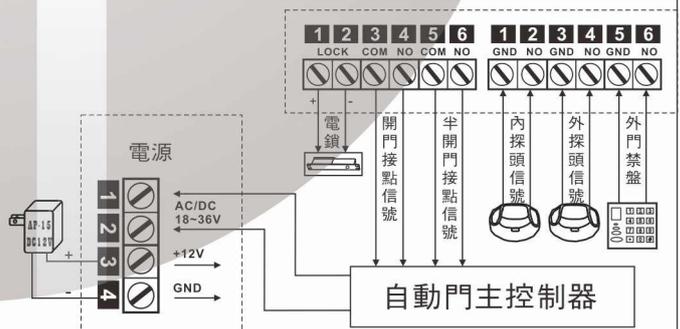

注意：如DC12V電源輸入時須從電源3、4端子接入，不能從1、2端接入，如圖所示。

7 技術參數

輸入電源：	AC/DC18V~36V
鑰匙拔插次數：	75000次以上
功能切換：	5檔
顯示屏：	TFT真彩34 × 25mm
外觀尺寸：	92 × 92 × 46mm
開孔尺寸：	85 × 85 × 43mm