



YLI ELECTRONIC
意林電子

五檔鑰匙LED開關


Model: YAD-141FS



1 安全指示

非常感謝購買本產品，爲了正確使用本產品，請在使用前認真閱讀本操作手冊。

2 產品概覽

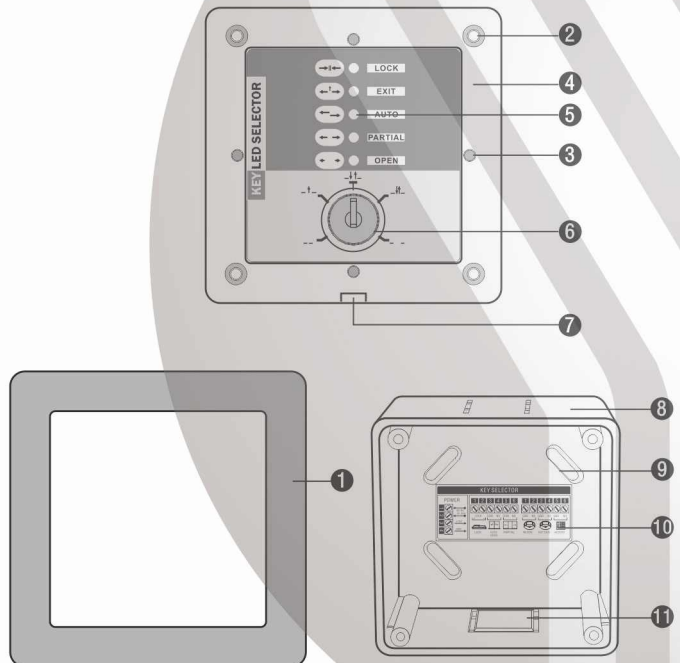


- | | | |
|----------------|----------|--------------|
| ① 不銹鋼面蓋 | ⑤ 檔位指示燈 | ⑨ 安裝螺絲孔 × 4 |
| ② 底蓋固定螺絲孔 × 4 | ⑥ 檔位切換鑰匙 | ⑩ 接線標貼 |
| ③ 固定面蓋強力磁鐵 × 4 | ⑦ 面蓋拆卸孔 | ⑪ 可拆穿出綫孔 × 3 |
| ④ 主面板 | ⑧ 底盒 | |

3 整體特質

- 通過鑰匙進行切換設置，方便控制自動門的自動、單向、半開、常鎖及常開五種功能指令。
- 鑰匙轉動手感極佳，功能切換操作簡便。
- 鎖芯鎖套采用新工藝制作，受力平穩，鎖簧彈力持久。
- 86型開關面板設計，配有專門底盒，方便各種場合安裝。
- 最新磁力金屬面板外觀設計，更精緻、時尚。

4 功能設置及說明

AUTO 自動：正常營業工作時段用
內外探頭感應有效，電鎖不上鎖。



EXIT 單向：下班清場時段用
外探頭感應失效，并且電鎖自動上鎖，但外門禁盤和內感應器有效，祇有內部人員刷卡可以進入。內探頭有效，可以出去。



PARTIAL 半開：正常營業工作時段用（節能）
內外探頭感應有效。每次感應開門祇開到一半的位置，隨後關回。
注：自動門本身需具有半開功能




LOCK 全鎖：夜間或節假日防盜上鎖時段用
內外探頭及門禁器全部失效，電鎖自動上鎖，自動門保持關閉狀態，內外側人員徹底無法進出。



OPEN 全開：搬運、臨時通風及應急時段用
內外探頭及門禁器全部失效，自動門保持全開狀態，不關回。



5 接綫說明

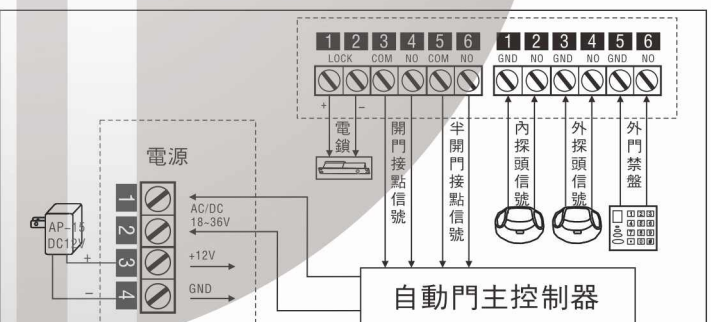

注意：如DC12V電源輸入時須從電源3、4端子接入，不能從1、2端接入，如圖所示。

6 技術參數

輸入電源：	AC/DC18V~36V
鑰匙拔插次數：	75000次以上
功能切換：	5檔
顯示屏：	TFT真彩34 × 25mm
外觀尺寸：	92 × 92 × 46mm
外觀尺寸：	85 × 85 × 43mm