


自動門專用磁感式電插鎖(低溫型)



產品概述

YB-400自動門磁感電插鎖(也叫 "陽極鎖")是針對自動門特殊要求設計的,特殊延時觸發開門信號輸出,防止鎖舌卡主門扇整配多種自動門鋁槽使用的專用支架,把電插鎖接裝于門框,磁感式板安裝于門扇,內置光耦合開門輸出按鈕接點,如五秒內未開門就會自動上鎖。

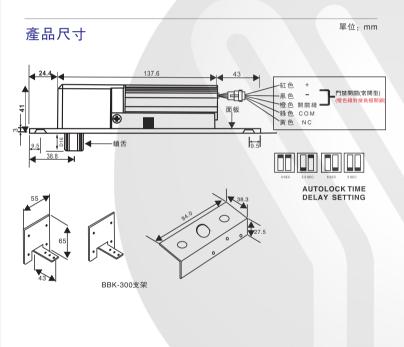

技術參數/型號	YB-300
產品參數	參數描述
安全類型	斷電自動開鎖鎖
體尺寸長	205 x 寛35x厚40(mm)
短板尺寸	長90x寬25x厚2(mm)
工作電壓	12VDC+10%範圍
啓動電流	930mA(啓動瞬間)
工作電流	130mA(完全上鎖)
鎖芯強度	不銹鋼拋光處理,承受800kg壓力
選用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門
延時功能	0/3/6/9秒可調
信號輸出	繼電器信號輸出
鎖體表面溫度	低溫
門縫磁感距離	8mm
使用環境溫度	-10 ~ +55 ℃ (14~131F)
使用環境濕度	0~90%相對濕度
電鎖耐用設計	專業電磁材料設計,50萬次耐用度
面板材料設計	高強鉛合金,日本碎紋處理
產品重量	0.72kg


安裝步驟圖


1 把L架固定在軌道下方


② 依據電插鎖面板長度,分別將兩個角 鐵固定在軌道側面。

3 把電插鎖固定在角鐵上。

4 示意圖





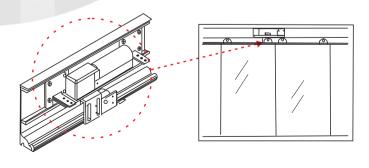

电插锁检测设备

意林电子致力于设计和制造各种高质量和可靠的门禁电锁设备供应全球用户,我们希望成为门禁电锁的行业顶级品牌,通过持续的开发和改进, 我们为客户提供最高标准的产品。(以下为我们近几年来在生产、品控等方面的革新和进步。)



01.防水电插锁雨淋测试设备 (确保产品在户外环境性能的可靠性)



02.电插锁盐雾测试 (确保不同使用环境的耐用度及可靠性)



03.电插锁高低温测试 (确保-40℃~60℃恶劣环境应用的可靠性)



04.电锁耐用测试设备 (意林电插锁50万次耐用测试合格)



05.电插锁老化测试 (电插锁每把制程1500次测试合格)



06.电插锁功能检测 (确保每件产品的各项性能指标100%合格)

认证通过证书



MA 认证



FCC 认证



CE EMC 认证



LVD认证





WEEE认证