



YLI ELECTRONIC
意林電子

雙刀復位緊急報警開關附LED

Model: CPK-861R/G-2(LED)





技術參數

- 外形尺寸:長86x寬86x厚60(mm)
- 工作電壓:9V/24V
- 工作電流: ≤ 1
- 報警電流: $9V \leq 15V; 24V \leq 40V$
- 開關容量:AC125V/250V 0.5A
- 開關狀態:二組常開、常閉輸出
- 按鈕保護:罩可防止誤按報警按鈕(可選用)
- 產品材質:ABS防火材料
- 產品顏色:紅色、綠色、黃色、藍色、白色可選
- 玻璃/塑膠面板上面的提示語:可根據客戶要求訂制
- 中英/全英文字
- 產品重量:0.2kg


安裝及尺寸圖

安裝使用

- 1、每個防火分區應至少設置一個手動火災報警按鈕從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的一個手動火災報警按鈕的距離不應大于30m。手動火災報警按鈕宜設置在公共活動場所的出入口處
- 2、手動火災報警按鈕應設置在明顯的和便于操作部位。當安裝在牆上時，其底邊距地高度宜為1.3-1.5m，且應有明顯的標志。

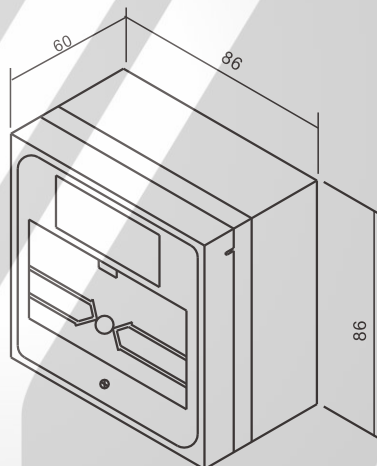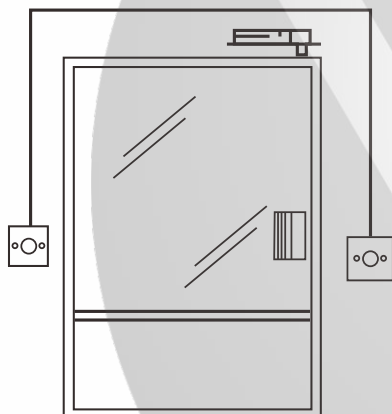


接綫圖

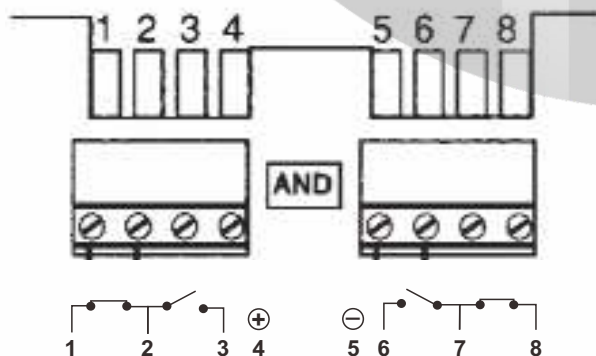

接綫說明: “ $\oplus$ ” 接電源正極;
“ $\ominus$ ” 接電源負極。


產品使用

工作電壓9-24V,接入工作電壓後，紅燈不亮而綠燈在不斷閃爍為正常工作狀態；按下塑膠面板，紅燈常亮且綠燈不亮為報警狀態。開關狀態正常時為常開(常閉)，則報警時為常閉(常開)。

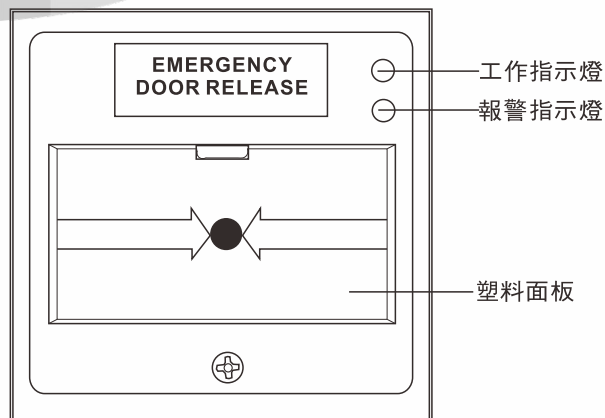


單刀復位緊急報警開關附LED使用說明 型號:CPK-861R/G-2(LED)

測試

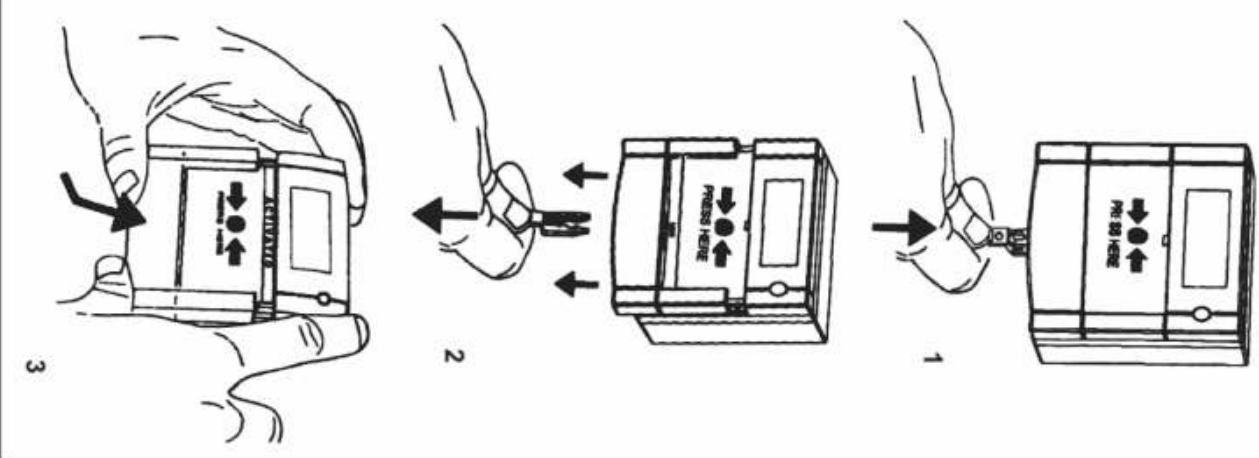

更換玻璃片
或可復位塑
膠面板

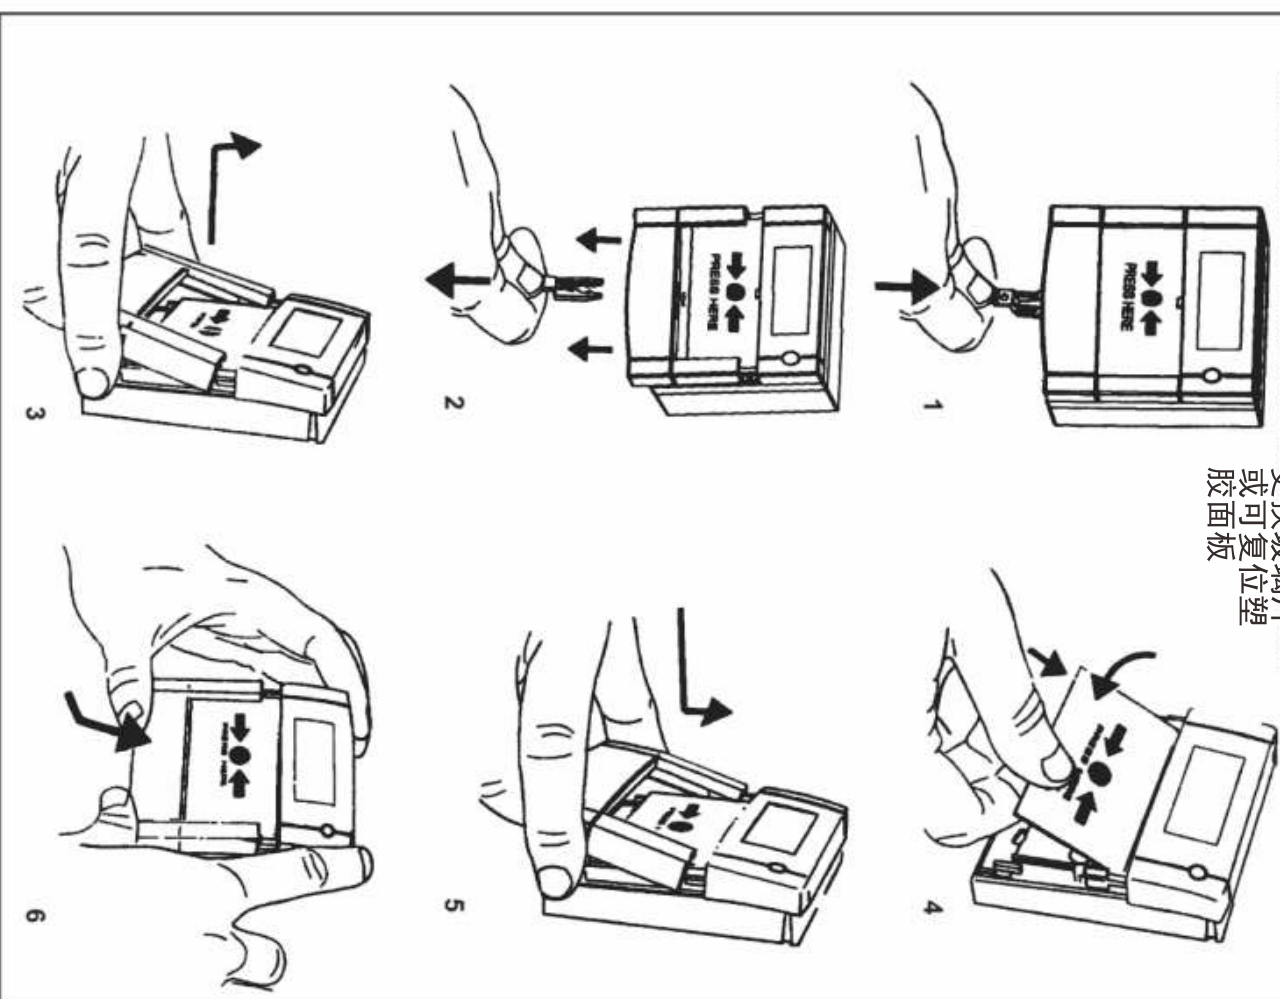

復位

