



YLI ELECTRONIC
意林電子




防水型雙刀可復位緊急報警開關

Model: CPK-865G-WP

技術參數


- 尺寸: 97Lx93Wx70.5H(mm)
- 電源: 30VDC Max
- 工作電流: 最大2A
- 工作溫度: -25°C -70°C
- 材質: 防火ABS
- 防水等級: IP-67
- 重量: 0.35kg

尺寸圖

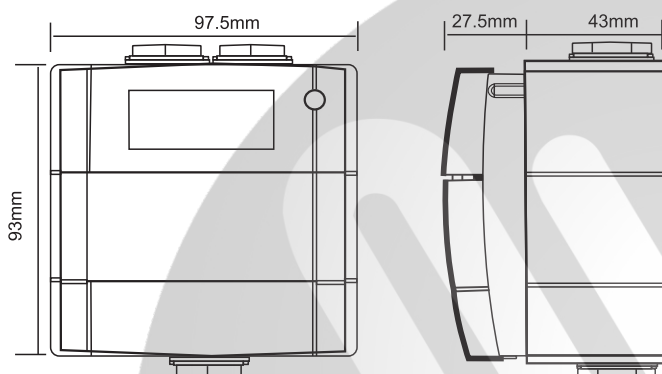

推入式連接器


將端子連接器接線后，
插入適當的位置，
請參閱連接詳細信息(左)。

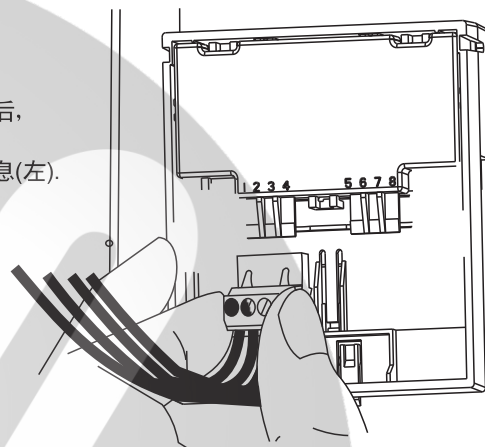

產品接綫


壁掛式底盒安裝

使用安裝包中提供的三顆螺釘將底盒依照固定孔安裝到適當平坦的表面上。
電纜入口孔應位于垂直平面內。底盒可以通過頂部的單入口孔
或雙入口孔進行安裝。

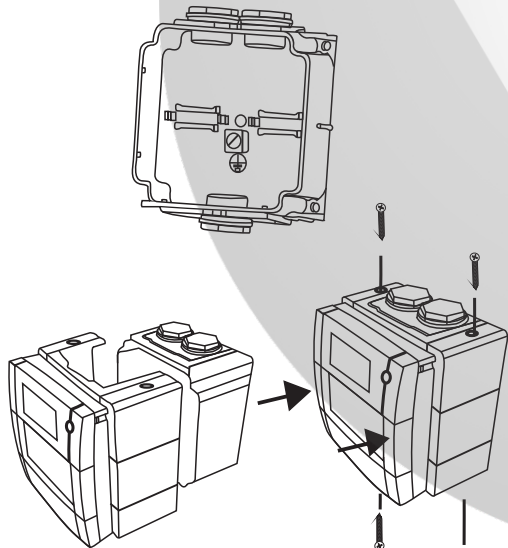

將MCP蓋板安裝到底盒上

如圖所示，將 4 路端子連接器插入適當的位置。確保O形圈正確安裝在蓋子后部的
通道中。將蓋子垂直放在底盒上，然后小心地推動蓋子，直到定位夾嚙合。
不要用力過猛。建議使用 4 個蓋子固定螺釘將蓋子鎖定到位。

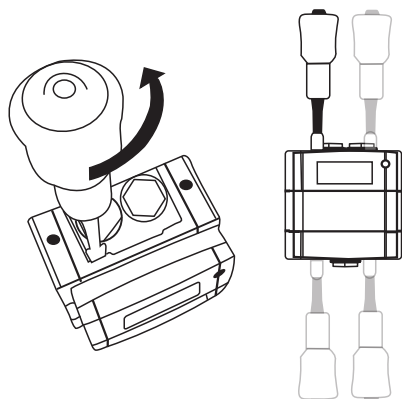

蓋子拆卸

要卸下蓋子，請解開并卸下 4 個蓋子
固定螺釘。如下圖所示，將一把大平
刃螺絲刀的邊緣放入蓋子和底盒之間
的插槽中，然后輕輕扭轉直至門鎖
松開。將蓋子從底盒中拉開。

CONNECTION DETAILS	MCP
OR	

安裝步驟


重要提示:

请不要将固定螺丝拧得过紧.


应避免使用润滑剂、清洁溶剂或石油基产品.

重新安装或更换防水罩时应更换O形圈.

测试

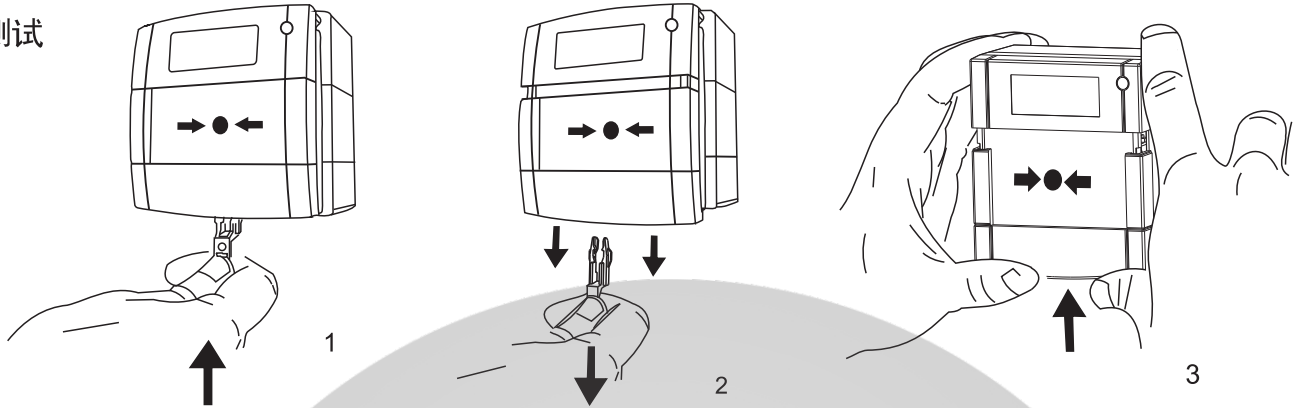

更换可复位玻璃部件

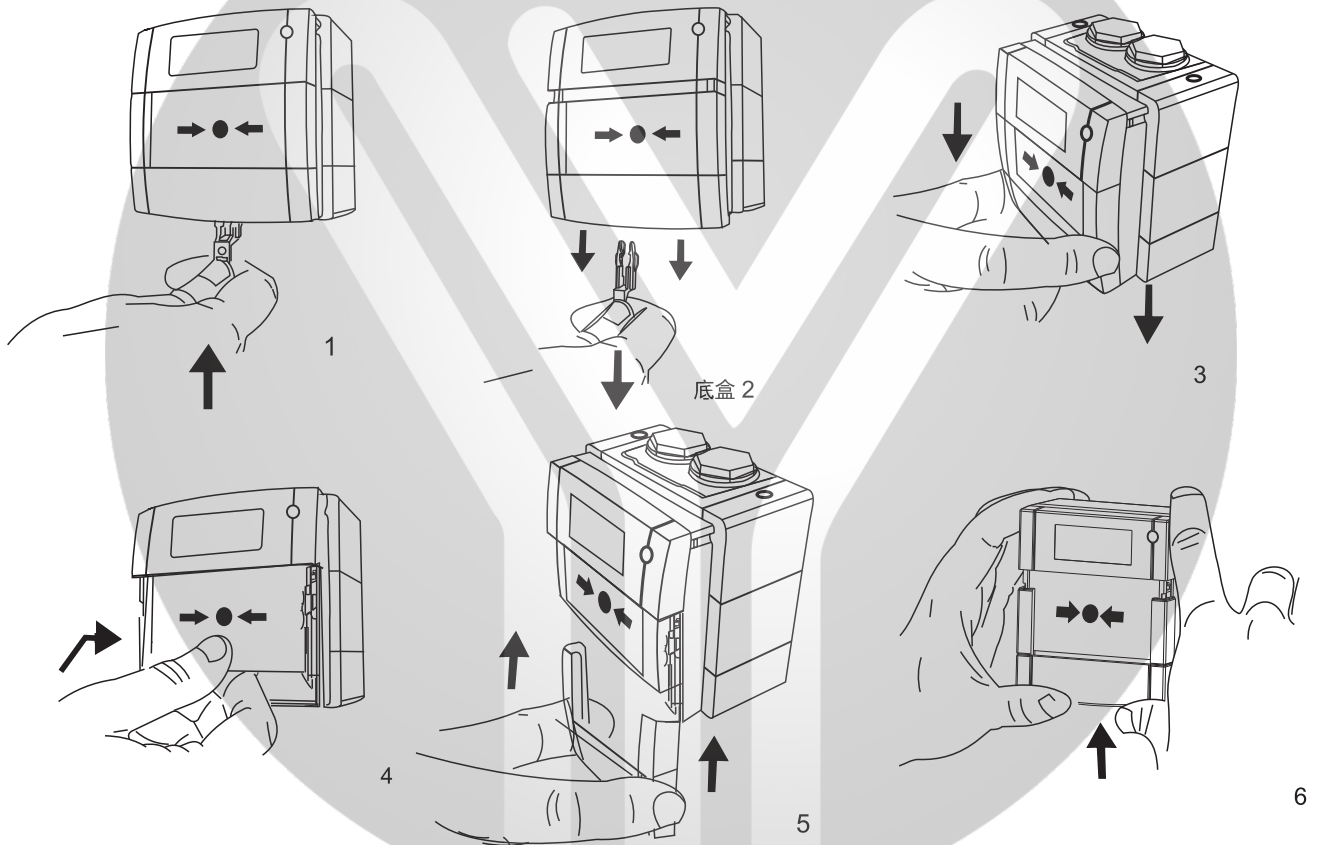

安裝

一體式底盒有三個直徑為 20 毫米的螺紋孔。可根據需要已提供兩個孔塞子。

底盒的電線入口孔處不得受到電線或導管的應力。

建議使用密封劑，例如樂泰產品 5331。

布線

通過 4 路端子連接器連接到 MCP，如背面所示，每個端子可容納 2.5 毫米的導線。

接地

接地連續性端子位于底盒的后部。這設計用于容納2根最大2.5毫米的導線。接地板提供用于金屬導管的連續性。

在將盒子固定到牆上之前，必須將其放在底盒后面。