



YLI ELECTRONIC
意林電子




雙刀復位緊急報警開關附LED

Model: CPK-862G-2(LED)

技術參數



- 外形尺寸:長96.6x寬91.5x厚34.5(mm)
- 接點輸出:DPDT/2NO/2NC/2COM
- 供電電壓:DC12/24V,30mA
- LED 指示:待機綠色, 響應紅色可設置("常亮"或"閃爍")
- 蜂鳴器:支持(可設置靜音/蜂鳴提醒)
- 產品材質:ABS防火材料
- 面板圖案:可根據客戶要求定制
- 耐用測試:500,000 次老化測試合格
- 適用溫度:-20℃ ~ +55℃ (-4~131F)
- 適用濕度:0~95% (相對濕度)
- 產品重量:0.2kg

安裝及尺寸圖

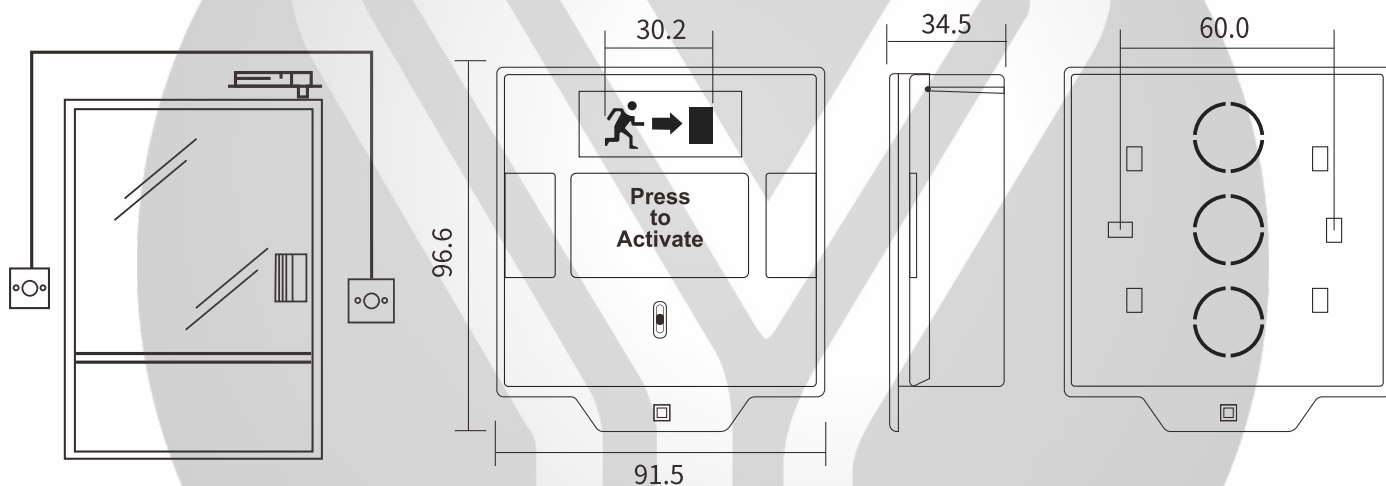


報警響應設置

接線方式

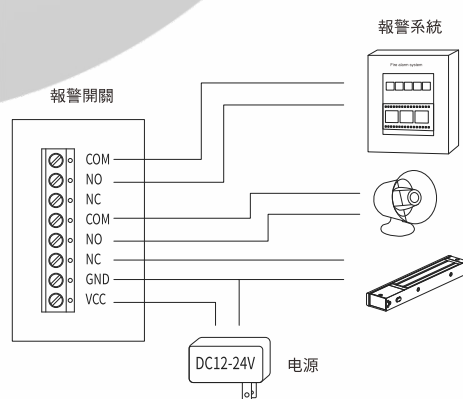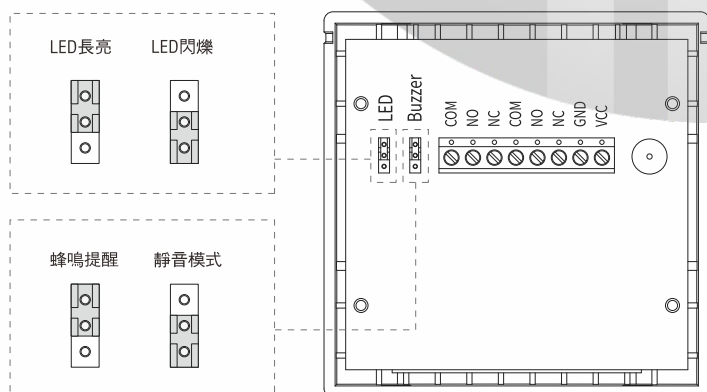


安裝步驟



1

第一步


第二步

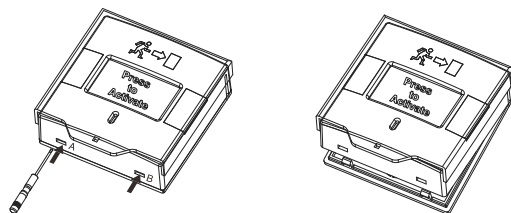

安裝過程中，將螺絲刀插入前孔約1CM，撬開前殼，取下開關底板。


2

螺丝孔距

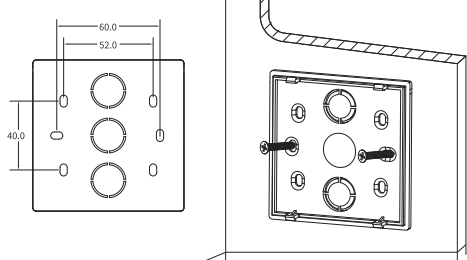


將開關底板固定在牆上。

3

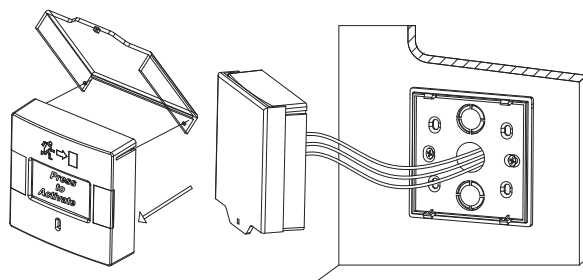

將保護蓋裝在前殼上，並正確接線後。

4

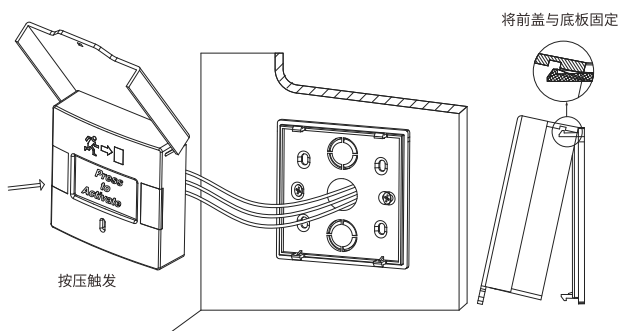


將前蓋與底板固定

按壓触发

在確認正確接線後，將前蓋與開關底板組裝在一起。

(備注：在安裝前殼之前，您可以按壓板測試開關報警功能；根據您設置的跳帽位置，可調節蜂鳴器“響”或“靜音”，LED指示燈“閃爍”或“長亮”提醒。)

5

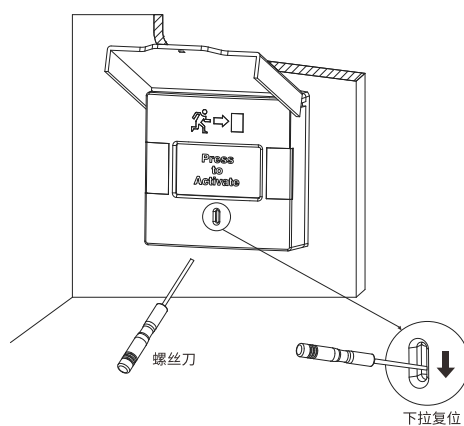

螺絲刀

下拉复位

插入螺絲刀並下拉以移除警報。