



YLI ELECTRONIC
意林電子




多功能低溫磁感式電插鎖


技術參數(單位:mm)

型號	YB-100N(LED)-2P	YB-100N(LED)-5P	YB-100N(LED)-8P
安全類型	斷電自動開鎖		
鎖體尺寸	205長x35寬x36.5高		
門扇板尺寸	90長x25寬x2高		
鎖芯尺寸	17mm(凸出長度)x15.8mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌		
工作電壓	12VDC		12VDC/24VDC(可調)
工作電流	啓動電流 12V/ 980mA(+10%)，維持電流 12V/ 180mA 啓動電流 24V/ 650mA(+10%)，維持電流 24V/ 120mA		
延時功能	無	0/3/6/9秒可調	0/3/6/9秒可調
信號輸出	無	門狀態信號NO、COM	門狀態信號NO、COM 鎖狀態信號NO、NC、COM
LED顯示燈	綠燈開鎖，紅燈上鎖		
門縫磁感距離	≤8mm		
耐用測試	50万次		
重 量	0.55kg		


尺寸圖

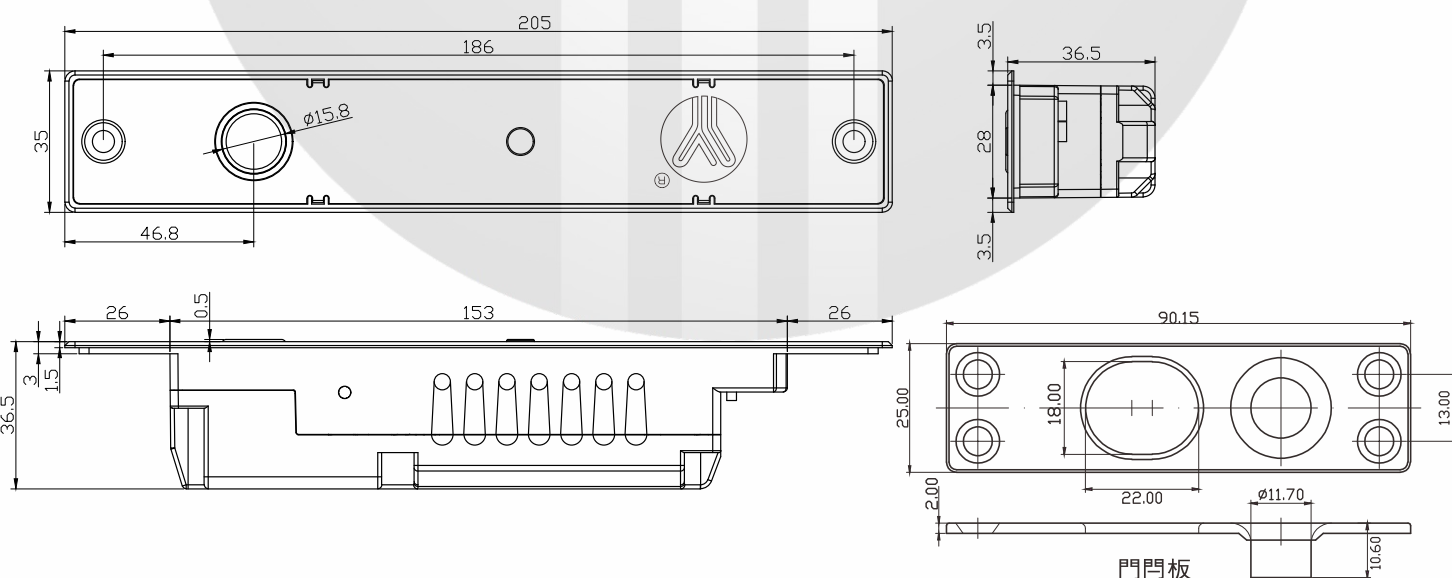

安裝示意圖

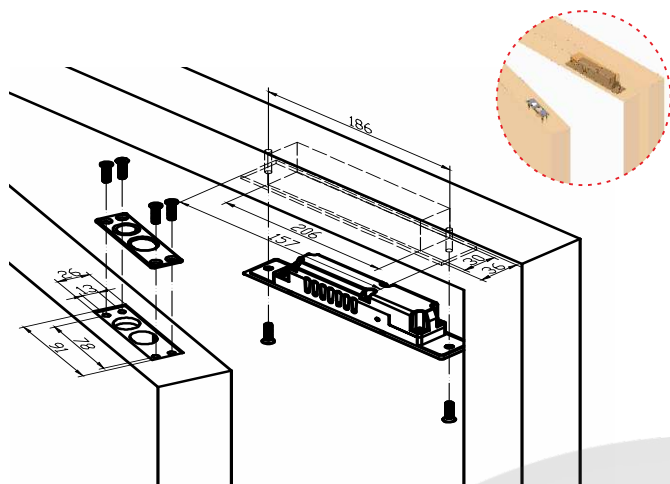

實心門頂部安裝

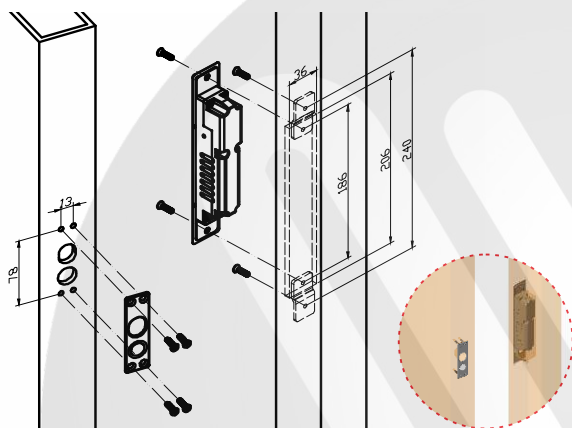

空心門側面安裝

接線

2線端口接線

- ☒ 紅色 ——— +
- ☒ 黑色 ——— -

5線端口接線

- ☒ 紅色 ——— +
- ☒ 黑色 ——— -
- ☒ 橙色 ——— OPEN } 門禁開關(常開型)
(橙色綫對接負極開鎖)
- ☒ 綠色 ——— NO } 門狀態信號輸出
- ☒ 白色 ——— COM }

8線端口接線

- ☒ 紅色 ——— +
- ☒ 黑色 ——— -
- ☒ 橙色 ——— OPEN } 門禁開關(常開型)
(橙色綫對接負極開鎖)
- ☒ 綠色 ——— NO } 門狀態信號輸出
- ☒ 白色 ——— COM }
- ☒ 棕色 ——— NC } 鎖狀態信號輸出
- ☒ 灰色 ——— COM }
- ☒ 藍色 ——— NO }

8線電源輸入設置



延時設置

上鎖延時時間設定



安裝接綫圖

