



YLI ELECTRONIC
意林電子




暗裝式磁力鎖

技術參數


型 號	鎖體尺寸(單位:mm)	輸入電壓	工作電流	承受拉力	門 型
YM-180M	190長x32寬x22.5高	12/24VDC	12V/300mA±10% 24V/150mA±10%	180kg(350Lbs)	單門
YM-180M-S	190長x32寬x22.5高	12/24VDC	12V/300mA±10% 24V/150mA±10%	180kg(350Lbs)	單門
YM-280M	232長x42寬x24.5高	12/24VDC	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	單門
YM-280M-S	232長x42寬x24.5高	12/24VDC	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	280kg(600Lbs)	單門
YM-500M	258長x65.8寬x39高	12/24VDC	12V/500mA±10% 24V/210mA±10%	500kg(1200Lbs)	單門
YM-500M-S	258長x65.8寬x39高	12/24VDC	12V/500mA±10% 24V/210mA±10%	500kg(1200Lbs)	單門

安裝方法


例如：以下為YM-280M 磁力鎖尺寸圖,其它鎖開孔圖另計.(單位：MM)




挖空尺寸



固定螺絲



挖空尺寸

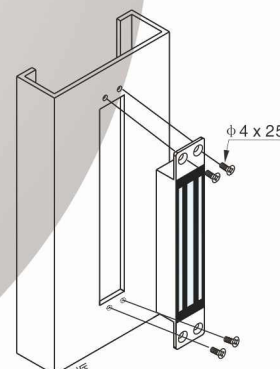

固定螺絲



注意：在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：

- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 門狀態偵測信號幹簧管幹觸點的極限值是(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接綫時檢查電壓選擇跳針是在12V DC還是24V Dc的位置上。


綫路板示意圖

12VDC 輸入接綫法:

把12VDC的負極接到綫路板的黑綫上。

把12VDC的正極接到綫路板的紅綫上。

檢查跳綫是否在12VDC的位置上。

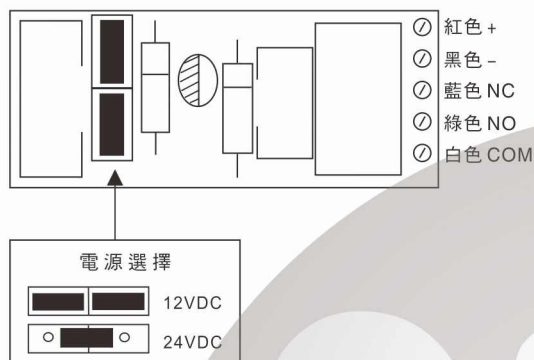


YM-180M-S, YM-280M-S, YM-500M-S綫路板圖

24VDC 輸入接綫法:

把24VDC的負極接到綫路板的黑綫上。

把24VDC的正極接到綫路板的紅綫上。

檢查跳綫是否在24VDC的位置上。

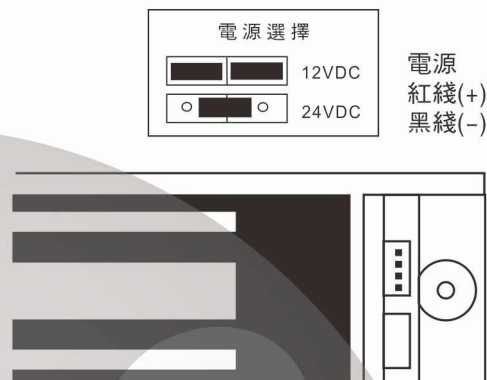

YM-180M, YM-280M, YM-500M綫路板圖

接綫方法

