




Model: YB-660

技術參數



鎖體尺寸	285Lx30Wx40D(mm)
門門板尺寸	100Lx30Wx3D(mm)
鎖芯尺寸	20.8mm(凸出長度)x18mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點 門狀態信號輸出NO/COM接點
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12VDC
工作電流	啓動電流：2200mA,工作電流：400mA
安全類型	斷電上鎖
門縫磁感距離	3-8mm以內
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
產品重量	1.25kg

尺寸圖


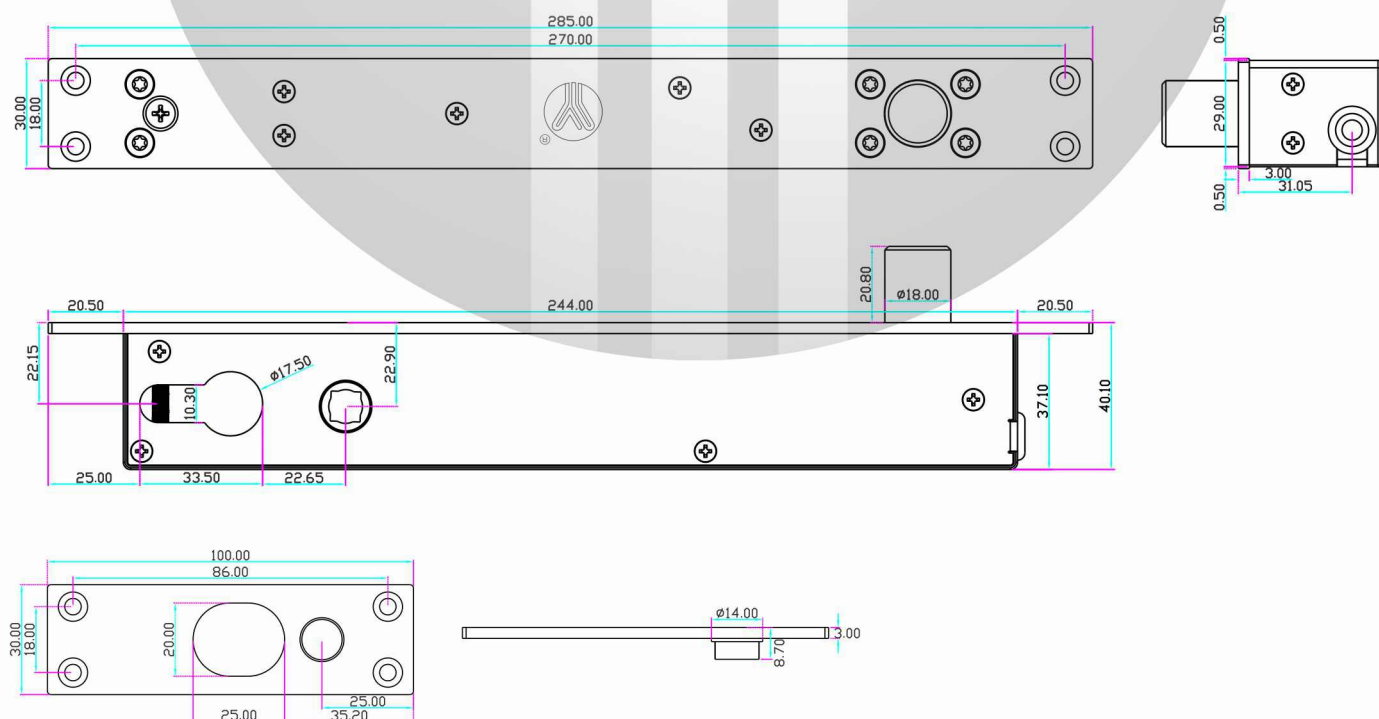


鎖芯選擇



可選配單開鎖芯或雙開鎖芯，可訂其他尺寸：
如80/90/100/110/120mm。



單開鑰匙半鎖膽



雙開鑰匙雙鎖膽

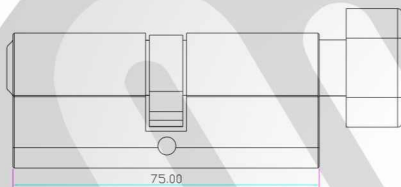

單開鑰匙帶旋鈕開門(標準出廠配套)

接綫


紅色	+	12V DC	
黑色	-		
橙色	OPEN		
藍色	NO	鎖狀態信號輸出	
棕色	NC		
灰色	COM		
綠色	NO	門狀態信號輸出	
白色	COM		

延時設置

自動上鎖延時時間設定



安裝示意圖

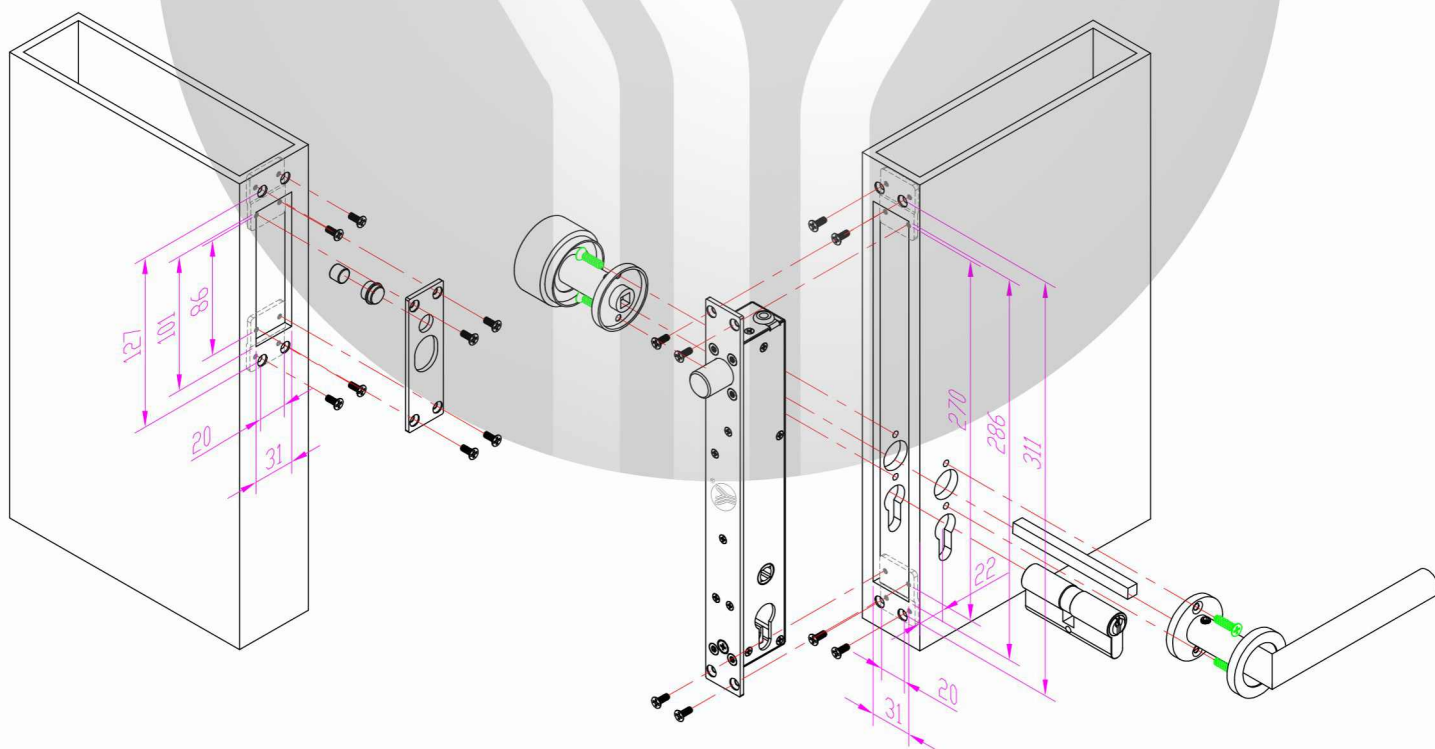

注意：鎖舌不能朝上安裝。