



YLI ELECTRONIC
意林電子




紅外感應語音提示雙門磁力鎖

技術參數

產品型號	YM-280IS(LED)-VP	YM-280ISD(LED)-VP
鎖體尺寸	長283x寬48.8x厚39.9(mm)	長563x寬48.8x厚39.9(mm)
最大拉力	280kg(600Lbs)直線拉力	280kgx2(600Lbsx2)直線拉力
輸入電壓	DC12V(可調DC24V)	DC12V(可調DC24V)
工作電流	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	12V/500mA±10%x2 24V/250mA±10%x2
信號輸出	鎖狀態信號NO、NC、COM接點	鎖狀態信號NO、NC、COM接點
LED顯示	綠燈(開門狀態)；紅燈(上鎖狀態)	綠燈(開門狀態)；紅燈(上鎖狀態)
開鎖延時設置	3/6/9/12秒可調	3/6/9/12秒可調
語音提示	“門已開” 短路環JP2調節選擇中英文兩種模式(二選一)	“門已開” 短路環JP2調節選擇中英文兩種模式(二選一)
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門	木門、玻璃門、金屬門、防火門
最大感應距離	3m	3m
產品重量	2.6kg	5.2kg

尺寸圖 (單位:mm)

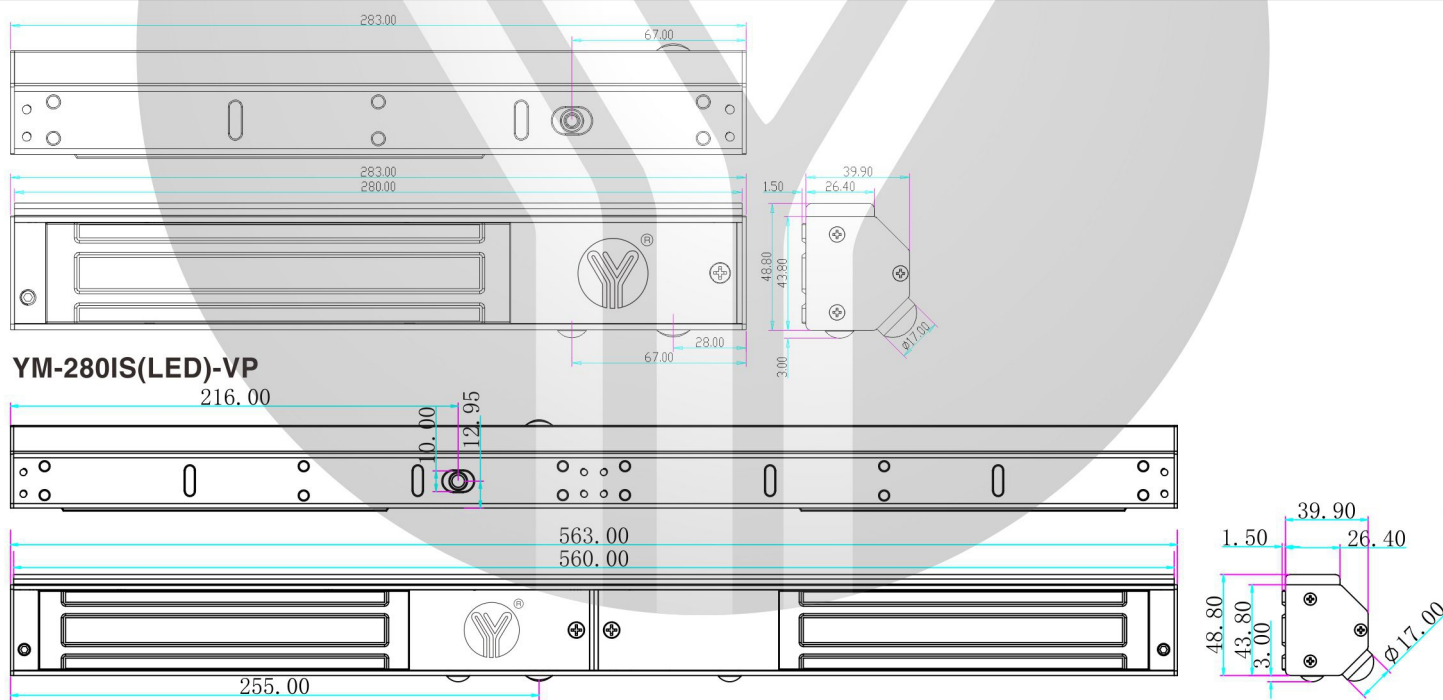

YM-280ISD(LED)-VP


- ⚠ 注意：A. 吸板的螺絲不要擰得太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
B. 接線時檢查電壓選擇跳針是在12V DC還是24V DC的位置上。

語音調節


語音內容：中文“門已開”或英文“The door is open”

實際使用過程中，通過短路環JP2調節選擇中英文兩種模式（二選一）


英文模式：1-2短接，中文模式：2-3短接




標準門安裝步驟圖




安裝步驟




1 安裝開孔紙沿虛綫折成90度角。




2 關上門後，安裝開孔紙置于靠近門框頂端以及門軸另一端位置。




3 確定安裝開孔紙位置後，依照開孔紙上標示吸板與磁力鎖的孔位。




4 依照標記位置鑽孔




5 依照圖示組合吸板(不同的門板所鑽的門孔徑有所不同,請參照右邊圖示)。




6 把吸板定位銷釘輕輕敲入吸板中(避免吸板轉動)




7 依照圖示組合吸板(墊片酌量加入,橡膠墊片務必加入,不同的面板所鑽孔有所不同,請參照下面圖示)。




8 橡膠墊片的作用在于使吸板能微微調動,讓吸板和磁力鎖吸附面能緊密結合面無間隙,吸力達到最高。




9 先將鎖體吊裝條拆除




10 按已鑽好的孔位旋緊螺絲固定吊裝條




11 用六角板手把內六角螺絲固定磁力鎖體于吊裝條上。




12 關門并測試吸力,可增減墊片或轉緊吸板來調整吸板和磁力鎖吸附面的間條。




13 當確定所有安裝步驟都正確無誤,吸力達到正常,則最後步驟把防拆螺絲旋緊。



中空金屬門
先鑽8mm孔穿過門扇再從門外側香菇頭螺絲面擴大為16mm



實心木門
先鑽8mm孔穿過門扇再從門外側香菇頭螺絲面擴大為12.7mm深度為36mm



單面強化門
門內先鑽6.8mm孔,再于金屬板上攻8mm螺絲牙。

注意事項

350LBS使用門扇厚度最厚為44mm;
600LBS使用門扇厚度最厚為50mm;
800LBS使用門扇厚度最厚為48mm;
1200LBS使用門扇厚度最厚為46mm

线路板示意图

A、12V DC输入接线法：

工作电流：500mA

把12V DC的正极接到接线柱的+号端子上。

把12V DC的负极接到接线柱的-号端子上。

检查电压选择跳线是在12V DC的位置上。


B、24V DC输入接线法：

工作电流：250mA

把24V DC的正极接到接线柱的+号端子上。

把24V DC的负极接到接线柱的-号端子上。

检查电压选择跳线是在24V DC的位置上。

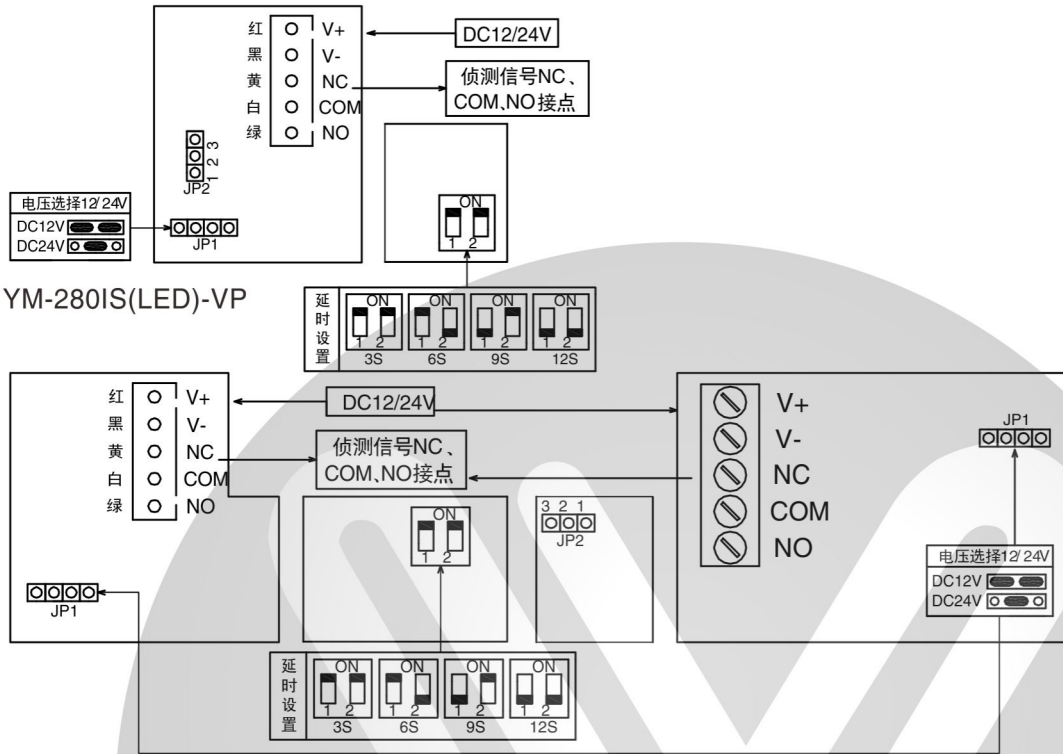

接线方法

