



YLI ELECTRONIC
意林電子



專利產品:No.201420532821.5


窄面板堅固型電插鎖附鎖膽

Model:YB-500C(LED)

技術參數



鎖體尺寸	210Lx25Wx42H(mm)
門門板尺寸	90Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x13mm(直徑)
鎖芯強度	304不銹鋼高強度實心鎖舌，承受1000kg衝擊
鎖芯選配	75mm鎖膽(可訂40mm半鎖膽)
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12VDC(標準); 24VDC(可訂)
工作電流	啓動電流：12V/960mA,工作電流：12V/180mA 啓動電流：24V/700mA,工作電流：24V/110mA
信號輸出	門狀態信號輸出NO/COM接點
LED顯示	綠色開鎖，紅色上鎖
面板材料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
門縫磁感距離	8mm
安全類型	斷電自動上鎖(可訂斷電開鎖)
適用範圍	木門/金屬門/防火門
產品重量	1.0kg

尺寸圖


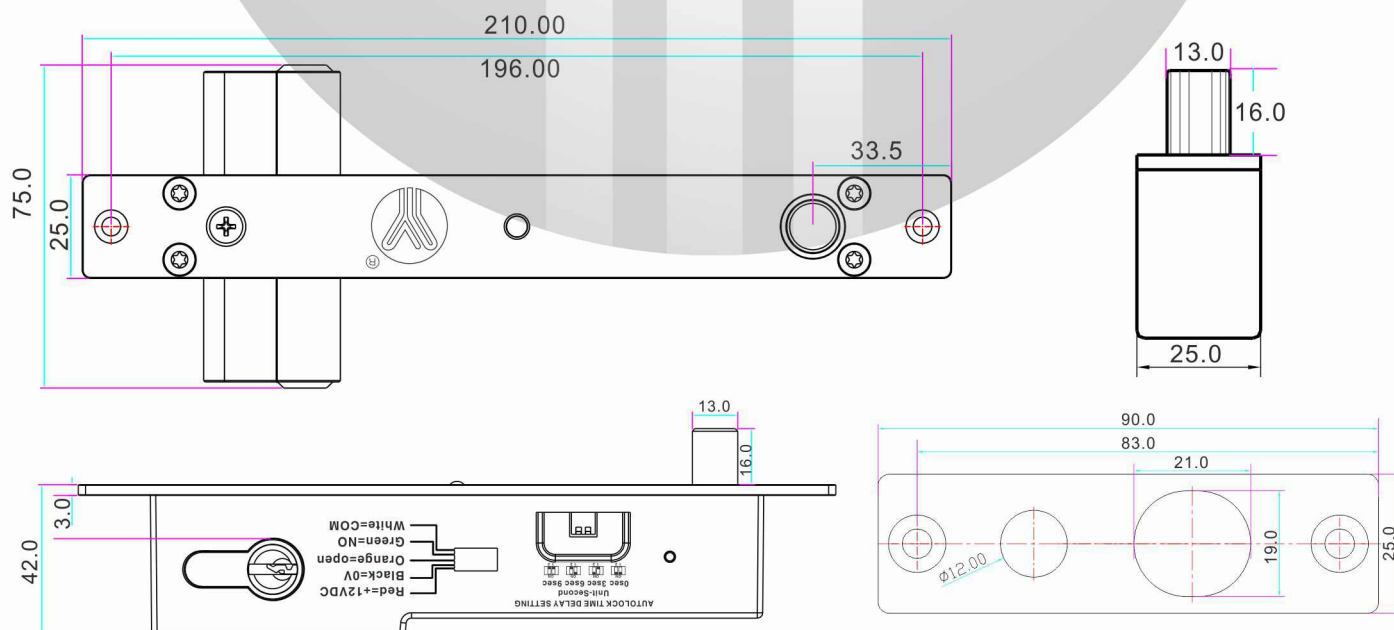


鎖芯選擇



可選配單開鎖芯或雙開鎖芯，可訂其他尺寸：
如80/90/100/110/120mm。



單開鑰匙半鎖膽

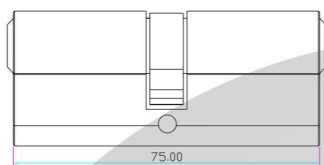

雙開鑰匙雙鎖膽

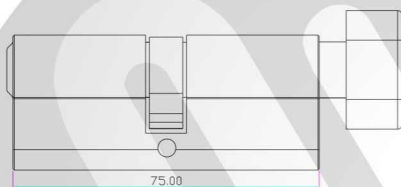

單開鑰匙帶旋鈕開門(標準出廠配套)

接綫

	紅色	+	開門接點
	黑色	-	
	橙色	OPEN	
	綠色	NO	門狀態信號輸出
	白色	COM	

延時設置

自動上鎖延時時間設定



0.0 SEC



6.0 SEC




3.0 SEC




9.0 SEC


安裝步驟




依照開孔尺寸標示在門扇，門框上切割鎖體，門門板與鑽孔位。




裝上延長片




切割鎖膽位置



連接電源綫



固定鎖體，裝上鎖膽及蓋板。



使用螺絲固定鎖膽。