

電 鈎 鎖 尺 寸	250Lx30Wx48H(mm)
門 門 板 尺 寸	170Lx30Wx3H(mm)
工 作 電 壓	12~28VDC
工 作 電 流	≤500mA
信 號 輸 出	門狀態信號 NO/COM，鎖狀態信號 NC/NO/COM
延 時 功 能	0/3/6/9秒可調
LED顯示	上鎖紅燈，開鎖綠燈
門 縫 磁 感 距 離	8mm
適 用 範 圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面 板 材 料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
產 品 重 量	1kg

Technical drawing of a door plate assembly, showing three views: front, side, and top.

Front View (Top):

- Overall width: 250.00
- Overall height: 30.00
- Top edge radius: R2.00
- Left side mounting holes: $\phi 5.50$ and $\phi 9.50$
- Right side mounting holes: $\phi 5.50$ and $\phi 9.50$
- Central mounting hole: $\phi 12.00$
- Distance from left edge to central hole: 37.15
- Distance from right edge to central hole: 37.15
- Label: 感应区域 (对应门扫板磁铁) - Induction area (corresponding to door sweep magnet)

Side View (Middle):


- Overall width: 250.00
- Overall height: 30.00
- Top edge radius: R2.00
- Left side mounting holes: $\phi 5.50$ and $\phi 9.50$
- Right side mounting holes: $\phi 5.50$ and $\phi 9.50$
- Central mounting hole: $\phi 12.00$
- Distance from left edge to central hole: 37.15
- Distance from right edge to central hole: 37.15
- Label: 感应区域 (对应门扫板磁铁) - Induction area (corresponding to door sweep magnet)

Top View (Bottom):

- Overall width: 170.00
- Overall height: 48.00
- Top edge radius: R2.00
- Left side mounting holes: $\phi 5.50$ and $\phi 9.50$
- Right side mounting holes: $\phi 5.50$ and $\phi 9.50$
- Central mounting hole: $\phi 12.00$
- Distance from left edge to central hole: 37.15
- Distance from right edge to central hole: 37.15
- Label: 磁铁 - Magnet

延時設置


自動上鎖延時時間設定

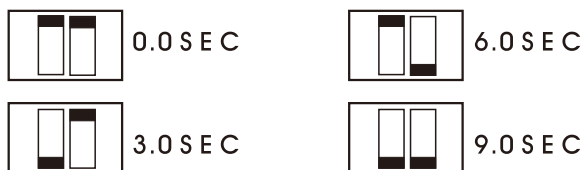

接綫

紅色	+	門禁開關(常開型) (橙色綫對接負極開鎖)
黑色	-	
橙色	OPEN	
綠色	NO	門狀態信號輸出
白色	COM	
藍色	NO	鎖狀態信號輸出
棕色	NC	
黃色	COM	

安裝尺寸圖

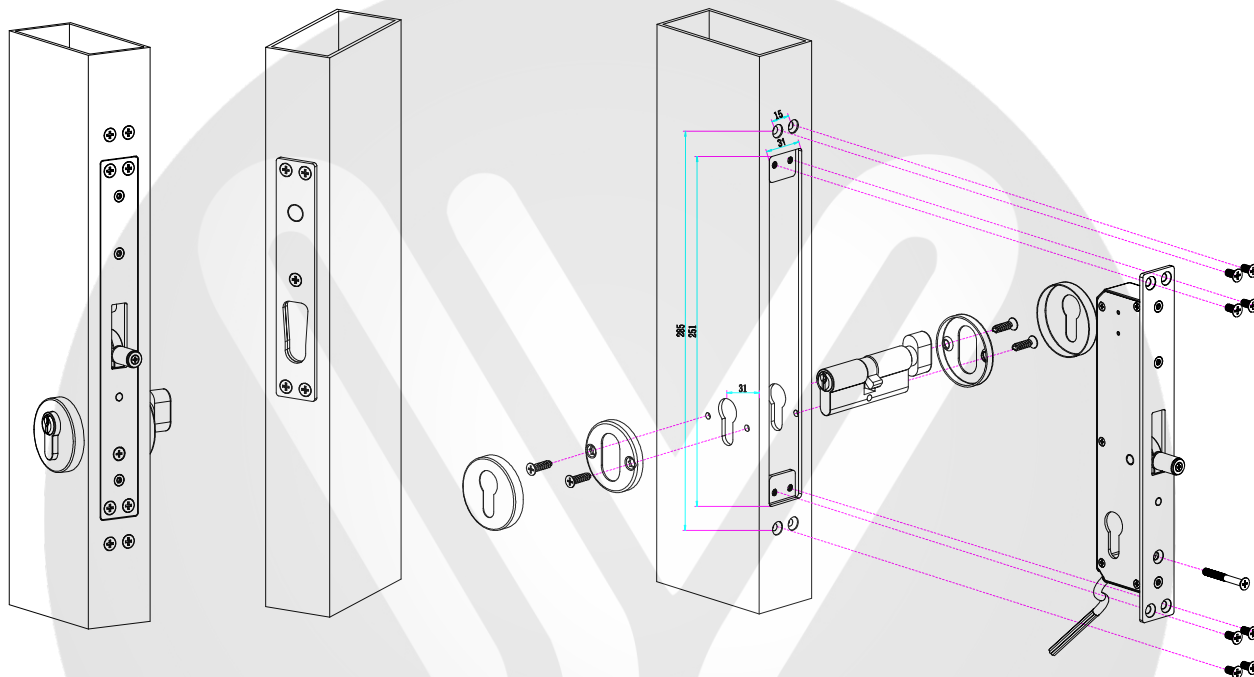

空心門開孔圖

安裝示意圖



頂部安裝



側面安裝