



YLI ELECTRONIC
意林電子

歐規平移門專用電鈎鎖

Model: YSD-230NO/NC





技術參數

電鈎鎖尺寸	170Lx26Wx39.5H(mm)
機械鈎鎖尺寸	170Lx26Wx93H(mm)
工作電壓	DC 12V
工作電流	NO:240mA ±10%;NC:200mA ±10%
信號輸出	門信號NO/NC/COM接點輸出
安全類型	斷電上鎖(YSD-230NO);斷電開鎖(YSD-230NC)
承受推拉力	約300kg
防水等級	Ip65(電鈎鎖口)
適用溫度	-20℃~+60℃
適用濕度	0~95%(相對濕度)
機械鈎鎖材質	全套SUS304不銹鋼
適用場景	公檢法、軍隊、檢察院、監獄等高安保要求的場所
產品重量	1.5kg

產品特點

- 1 設有歐規鎖芯，可達到“電控”與緊急“手控”雙用目的
- 2 增加防臺門插銷，防止抬門功能，帶有C角插銷更容易插進固定孔位
- 3 設有不銹鋼防撬功能護套
- 4 電鈎鎖口符合IP65防雨水等級，密封設計，室外室內均可安裝使用
- 5 電磁閥壽命>20萬次測試
- 6 適合各種氣候環境使用，-20℃~+60℃

尺寸圖

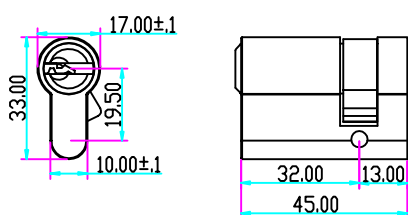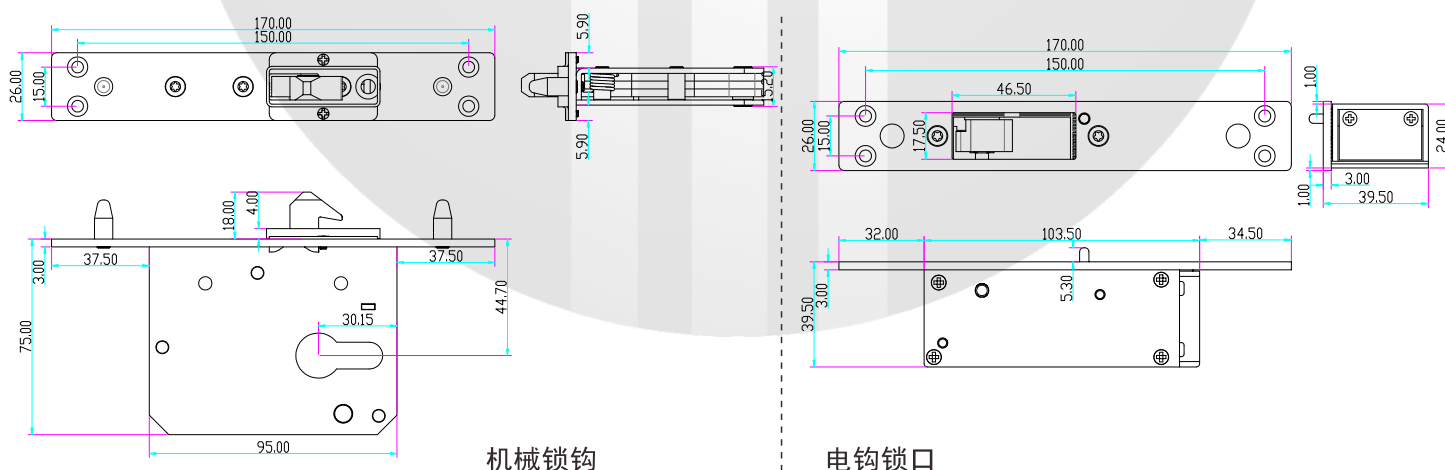


單頭鑰匙半鎖膽

接 綫

- 紅色 —+ 電源正極
- 黑色 — 電源負極
- 綠色 — NC 開門狀態時為NC接點輸出
- 白色 — COM 門狀態信號輸出公共端
- 黃色 — NO 關門狀態時為NO接點輸出

安裝尺寸圖

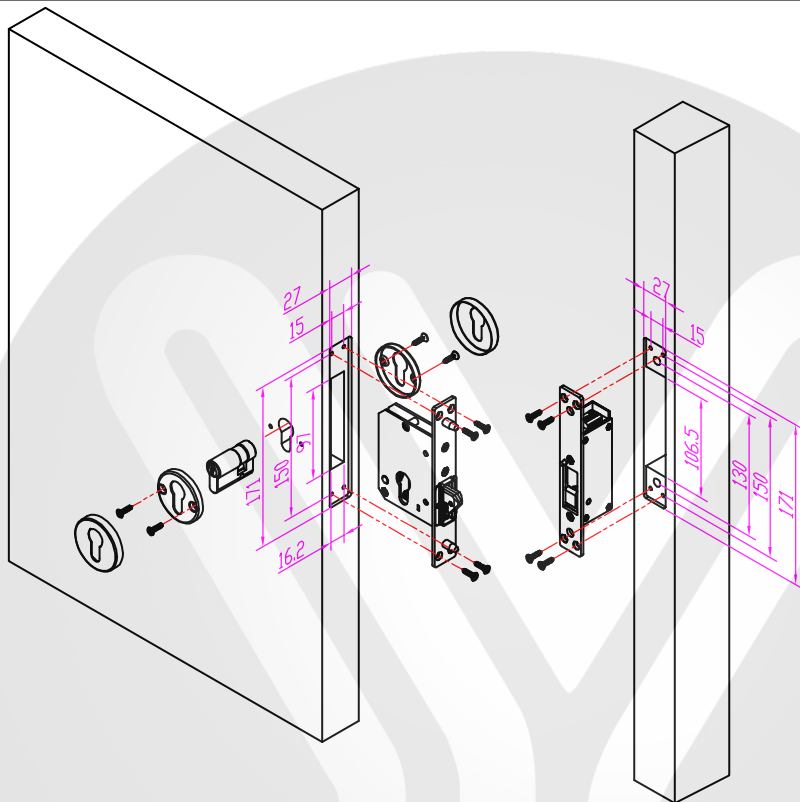

注意：保持平移门的门缝距离0-2.5mm为最佳距离，此时两锁钩刚好相互扣住(自由上锁状态)，超出此距离,锁钩会因平移门的距离变大而发生角度翻转,易出现给信号开门不开锁的现象。

安裝示意圖

