



YLI ELECTRONIC
意林電子

殘疾人自動開關

Model: YAD-134BT



4 使用流程

- 殘疾人洗手間自動門專用，大面板設計并配有語音提示。
- 正常待機，外面板顯示“無人”
- 按下“開門”按鍵，自動門開啓，同時有“開門請注意”語音提示。內面板顯示“未上鎖”，警示要關門；進入洗手間後按下內面板上的“鎖門”按鍵門關閉，同時有“關門請注意”語音提示。此時外面板上的“使用中”指示燈亮起，并且內面板顯示：“已上鎖”。這種狀態下，按下外面板任何鍵都會有“正在使用”語音提示，且門不會被打開，直到裏面的人按下“開門”按鍵，門才會被打開，之後自動門會根據撥碼的設置5秒，15秒，15分和手動進行自動關閉。并提示關門請注意。
- 通過應急開按鈕，可方便對人員使用卻遇到困難時進行救助。
- 通過鎖定按鈕可鎖定系統，當工作人員下班後，使門處於安全關閉狀態，對外停止使用。

5 產品組成部件




外面板

內面板

6、7拼插線

主控制器

6 輸入輸出接綫圖

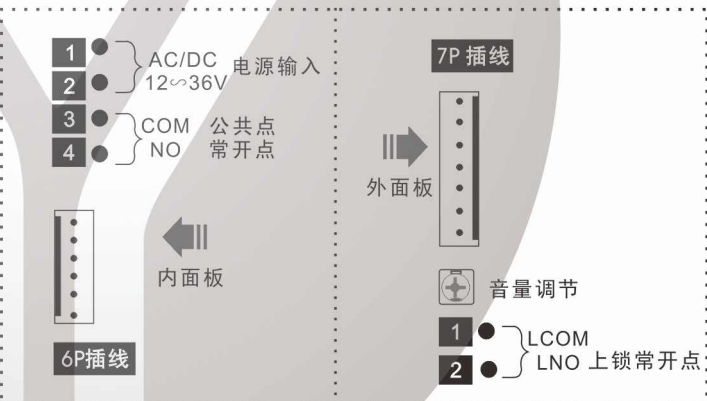

7 構成及撥碼設置方法

構 成	
品名	數量
音響（內置）	1EA
主控制器	1EA
外部開關	1EA
內部開關	1EA
鑰匙	2 EA
7P 綫	1 EA
6P 綫	1 EA
螺絲包	8 EA

設置方法	
ON	TIME
	5秒
	15秒
	15分
	手動

8 技術指標及參數

工作电压	AC/DC 12~36V
开关控制器	142mm(长)×58mm(宽)×40mm(高)
面板尺寸	160mm(长)×120mm(宽)×15mm(高)

1 安全指示



此裝置必須使用帶保護的安全絕緣低電壓。所有調節和維修工作必須由專業工程安裝商進行。

2 產品概覽



① 主控制器

② 音量調節

③ 7拼插綫

④ 外面板

⑤ 開門按鍵

⑥ 功能切換按鍵


⑦ 語音喇叭（側面出声）

⑧ 6拼插綫

⑨ 內面板

⑩ 鎖門按鍵

3 功能指示

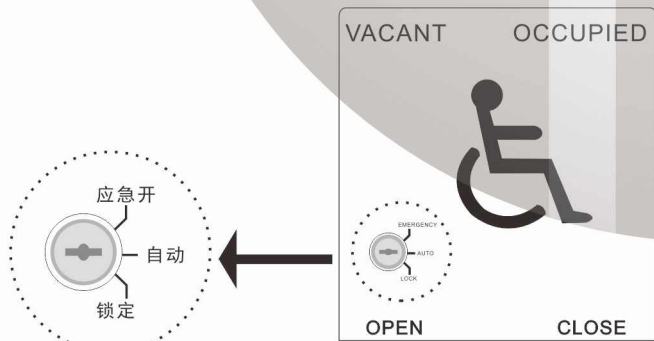

應急開：內外呼叫面板不起作用，當使用卻遇到困難時，可應急強行開門救助。



自動：內外呼叫面板正常工作，系統處於正常自動運行狀態。



鎖定：內外呼叫面板不起作用，系統鎖定，門處於關閉狀態，對外停止使用。



注意：用鑰匙打開“應急開”或“鎖定”後必須把鑰匙轉到正常使用位置，才能恢復到初始正常使用狀態。