

YS-138L-S

美規堅固型長面板電鎖口附信號輸出(NO/NC轉換)




產品概述


YS-138L是一款堅固耐用型電鎖口，合金鎖體，304不銹鋼鎖舌結構。由于YS-138L電鎖口是一款專利型設計的產品，內部活動部件有效整合于一體，活動部件較少，因而結構牢固，性能穩定。可與各種類型機械鎖配合使用，是門禁工程最佳選擇產品。

產品尺寸

單位: mm

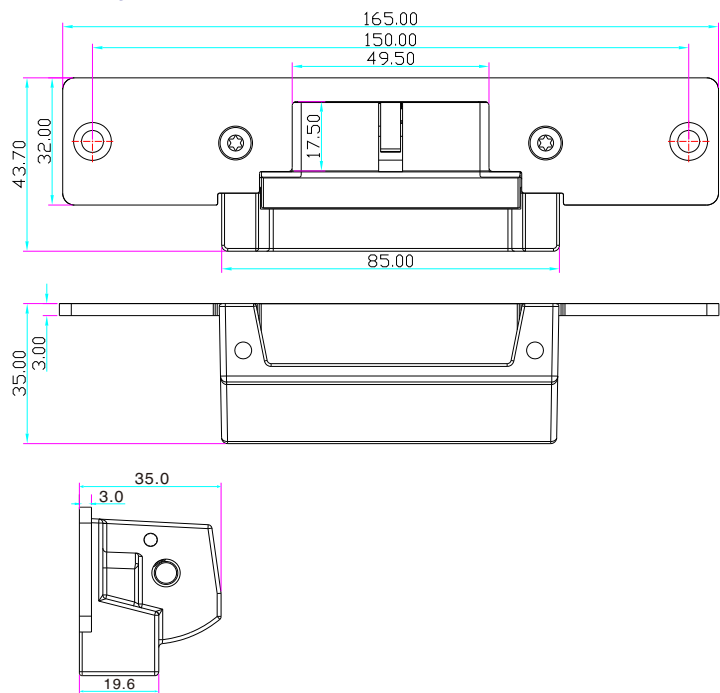

安裝尺寸圖

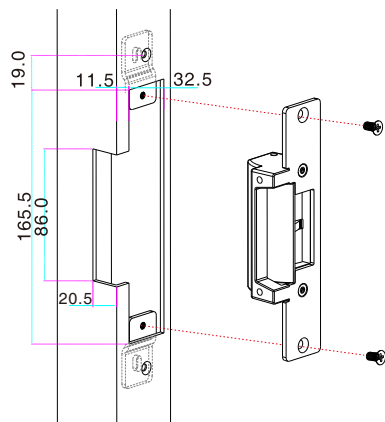

安裝示意圖



深圳市意林电锁有限公司


深圳市福田區泰然九路海鬆大廈A座1605室
TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807
Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

功能轉換

斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即完成。

斷電開(NC功能設定)：鎖舌在斷電時，門處於未上鎖狀態。

斷電關(NO功能設定)：鎖舌在斷電時，門處於上鎖狀態。

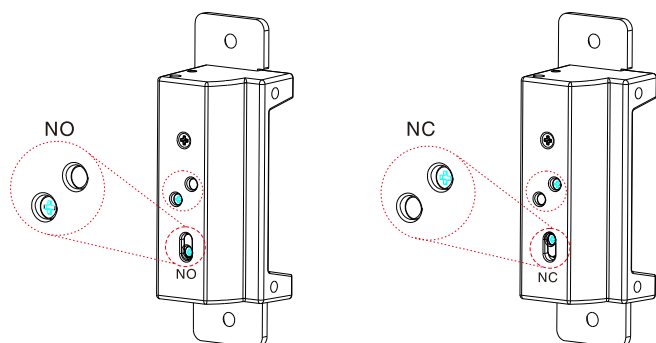


通電開

通電關

可持續工作電磁閥

特殊設計的專用電磁閥，使用壽命超過100萬次老化設計。

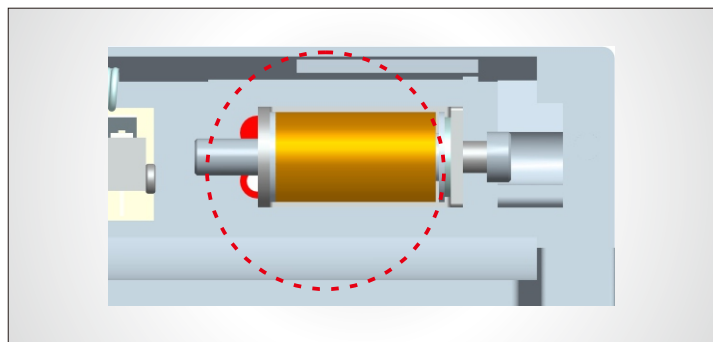


接綫說明

■	綠色：NO	開門狀態時為NC接點輸出
■	白色：COM	
■	黃色：NC	
		門位狀態信號輸出
■	紅色：+	12VDC
■	黑色：-	


配件選擇

鎖舌槽深達15mm，廣泛與各類機械鎖配合使用，如果門框太寬時，建議選用延長導板，安裝如下圖：

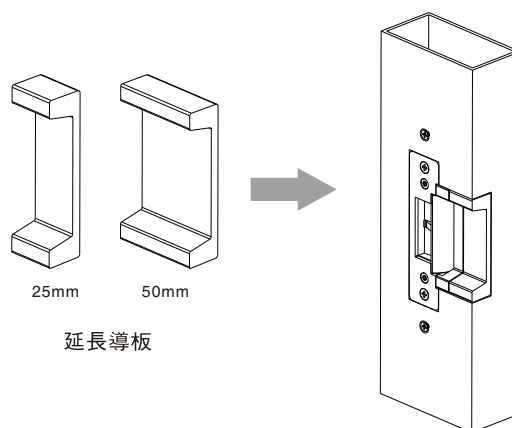

選用機械鎖

適用於YS-138L-S

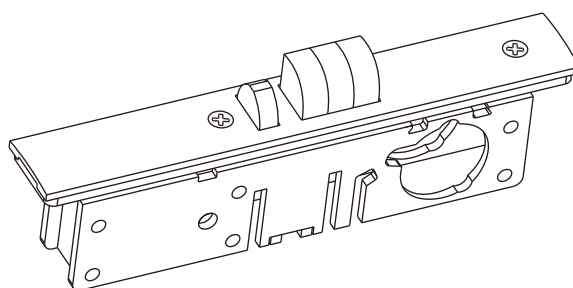

手動、電控功能

日常使用門禁系統電控功能進出通路，特殊情況可以鎖匙備用，以防不時之需。

