



YLI ELECTRONIC

意林電子




長面板歐美式電鎖口

技術參數


產品型號	YS-132NO/NC(SZ)		YS-132NO/NC-S
鎖體尺寸	250長x25寬x31高(mm)		
工作電壓	12VDC(24VDC可訂)		
工作電流	NO:12V/240mA(±10%); 24V/120mA(±10%) NC:12V/200mA(±10%); 24V/100mA(±10%)		
安全類型	斷電上鎖(YS-132NO(SZ)) ; 斷電開鎖(YS-132NC(SZ))		斷電上鎖(YS-132NO-S) ; 斷電開鎖(YS-132NC-S)
信號輸出	無		NO/NC/COM 鎖信號接點輸出
開門方向	適用左開式或右開式門(標準出廠為左開式)		
適用鎖舌長度	10mm(含3mm門縫距離)		
受口寬度	42mm		
適用溫度	-10~+55℃(14-131F)		
適用濕度	0~95%(相對濕度)		
鎖體處理	高溫烤漆		
鎖舌處理	不銹鋼拉絲拋光處理		
選擇配套	YS-308A/B		
適用門適	木門、金屬門		
產品重量	0.4kg		

尺寸圖

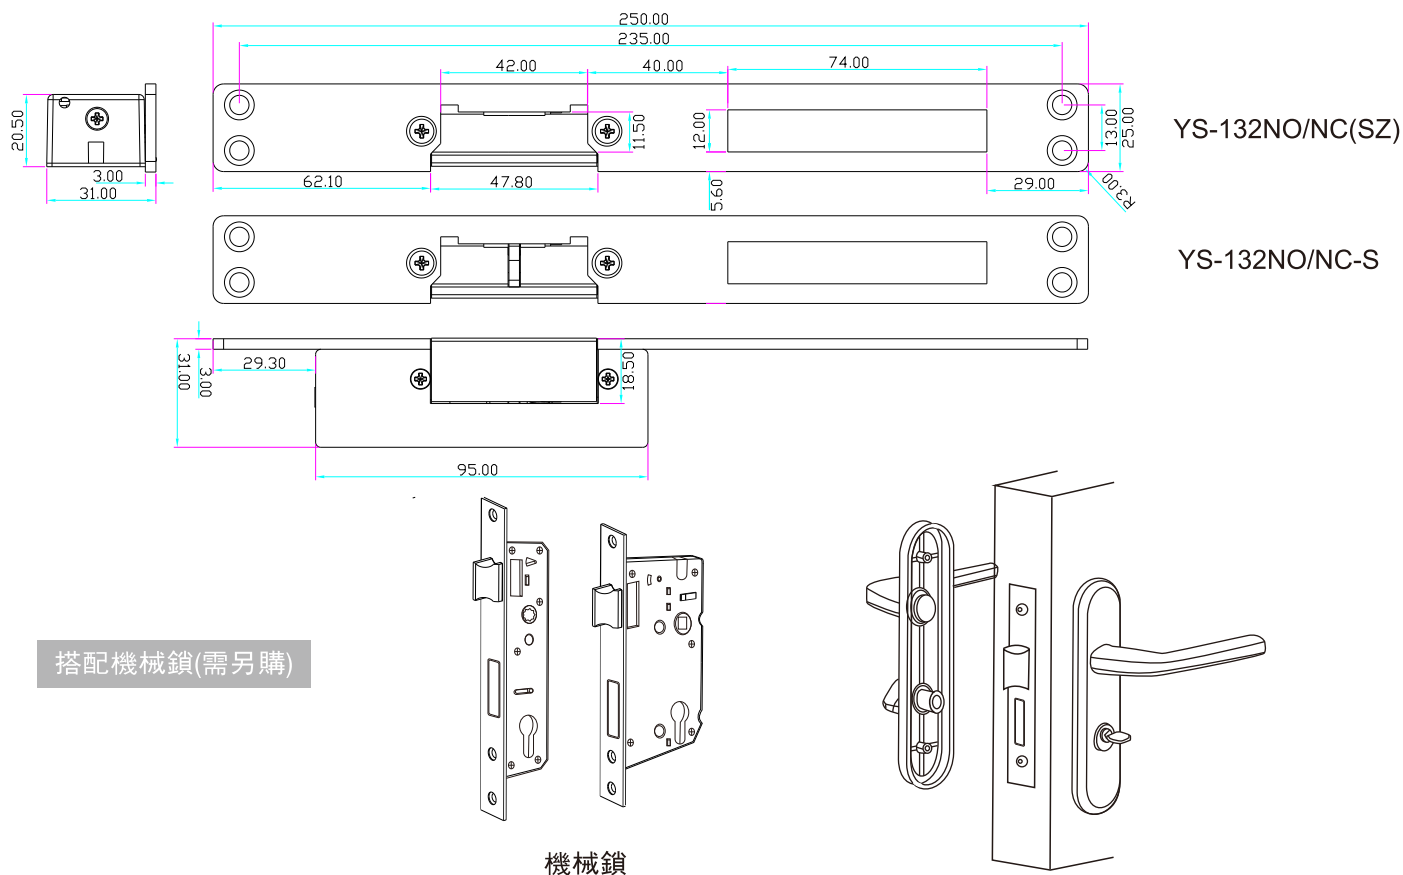

開門方向

開門方向：人站在門外面，門的合頁在右，為右開門
門的合頁在左，即為左開門。

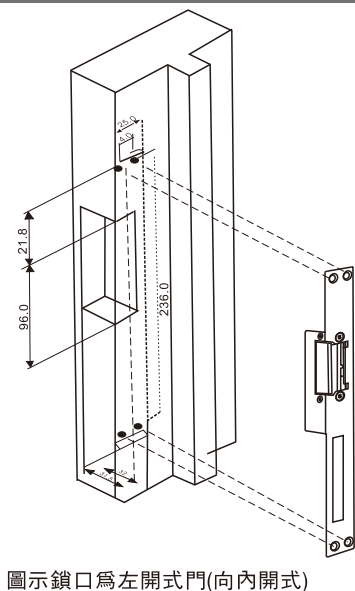

圖示鎖口為左開式門(向內開式)




左開門




右開門


安裝步驟

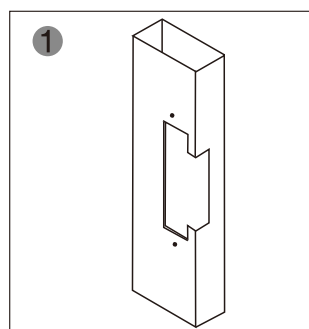


根據電鎖口尺寸進行切割.

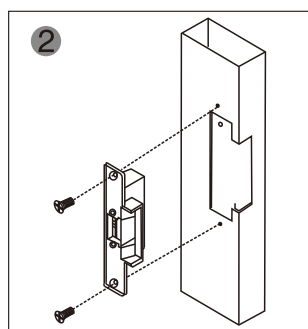

將電鎖口安裝在切割好的位置，接上電源，并且進行測試。



固定電鎖口



完成圖

安裝接綫圖

