



YLI ELECTRONIC
意林電子

紅外感應+按壓雙功能門禁專用開關

Model: ISK-871P(LED)



產品介紹

這是一款雙功能（電容感應+機械按壓）二合一門禁出門按鈕。接入門禁控制系統之後，手掌感應或手指按壓面板都能有效開門。

技術參數


- 外形尺寸：長133x寬133x厚45(mm)
- 輸入電壓：12~24VAC/DC
- 工作電流： $\leq 120\text{mA}$
- 接點輸出：感應 NO/NC/COM；；按壓 NO/COM
- 感應距離：6cm
- 接點容量：2A@30VDC
- 耐用測試：100萬次老化測試合格
- LED顯示：A、B兩種模式可調
 - A.待機狀態顯示紅色，動作狀態顯示綠色
 - B.待機狀態顯示綠色，動作狀態顯示紅色
- 適用溫度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
- 適用濕度：0~95%RH
- 產品重量：0.35kg

安裝及尺寸圖

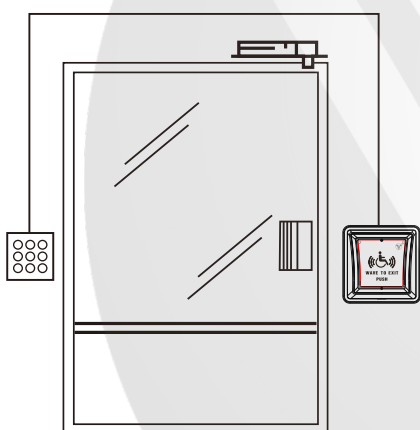


安裝步驟：

1. 使用附件包中內六角扳手分別通過面板上下孔將兩顆螺絲拆下；
2. 先將上殼部分組件移走，再將下殼部分放置于安裝位置；
3. 分別將附件包中的自攻螺絲通過下殼四角的孔中穿過，繼而鎖緊于牆面
4. 將之前拆下的兩顆螺絲重新裝于下殼對應孔處(螺絲鎖入一半長度即可)
5. 將上殼的葫蘆形孔中較大孔穿過螺絲頭部分，繼而將螺絲卡于小孔處，使上殼部分恰好卡入下殼；
6. 使用附件包中內六角扳手分別通過面板上下孔將兩顆螺絲鎖緊。
7. 安裝時必須在斷電狀態下進行操作，接線和上殼固定之後，再通電測試以確保功能正常。

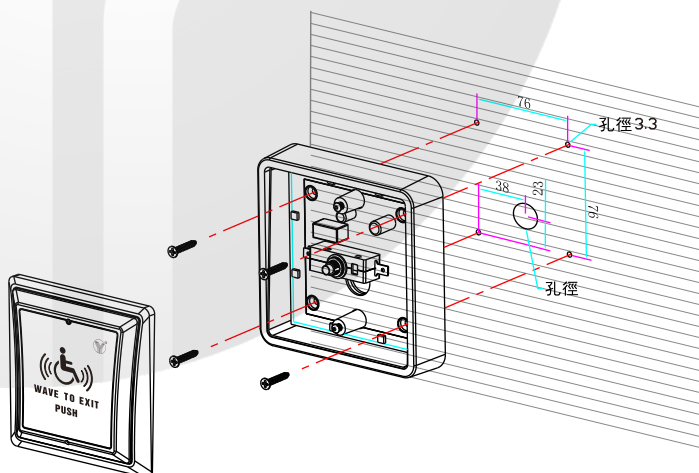

LED 轉換

- A. 待機狀態顯示紅色，動作狀態顯示綠色
- B. 待機狀態顯示綠色，動作狀態顯示紅色

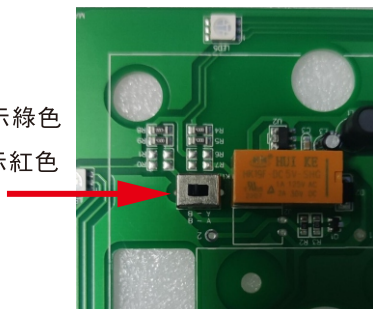

接線

接線顏色定義：

- 紅色 ———— +
- 黑色 ———— -
- 黃色 ———— NC
- 白色 ———— COM
- 綠色 ———— NO