



YLI ELECTRONIC
意林電子




智能堅固型低溫電插鎖附鎖膽

Model: YB-600/630A/B(LED)

技術參數



鎖體尺寸	260x30Wx48H(mm)[YB-600A/B(LED)] 260x30Wx73H(mm)[YB-630A/B(LED)]
門門板尺寸	100Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x16mm(直徑)304不銹鋼高強度實心鎖舌
信號輸出	鎖狀態信號輸出NO/NC/COM接點(可訂門信號)
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12VDC
工作電流	啓動電流：1200mA,工作電流：200mA
安全類型	斷電開門[YB-600&630A(LED)], 斷電上鎖[YB-600&630B(LED)]
LED顯示	上鎖燈亮；開鎖燈滅
門縫磁感距離	8mm以內
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
產品重量	1.6kg/1.8kg

尺寸圖


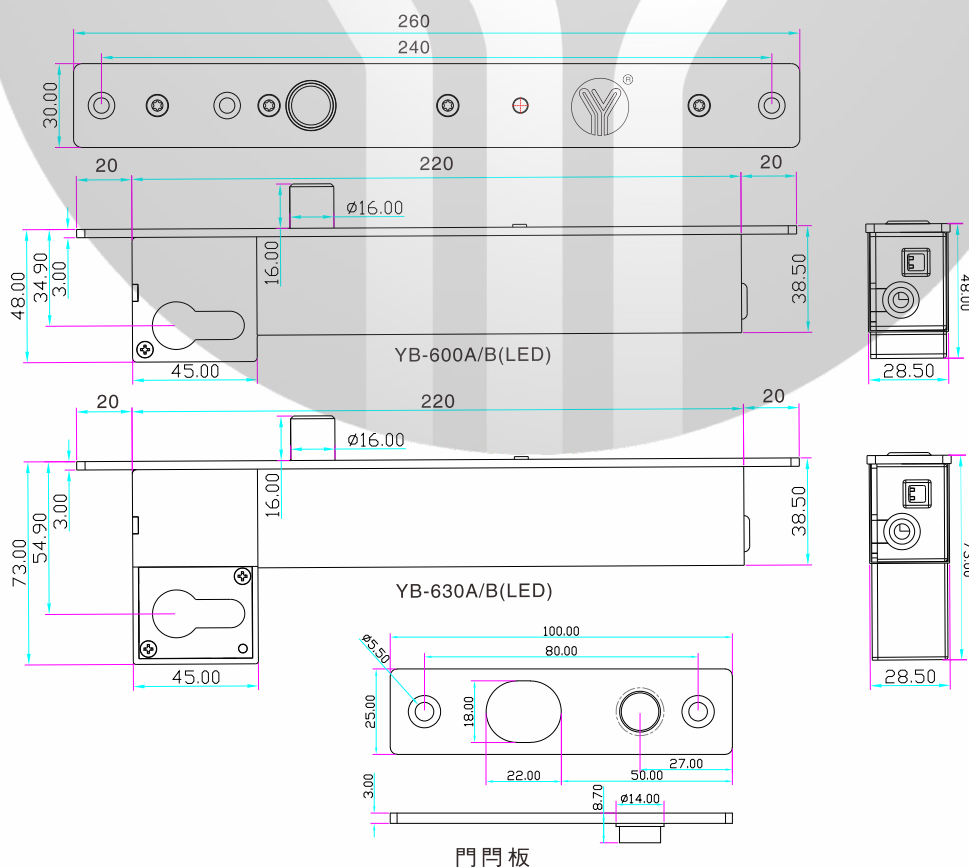


鎖芯選擇



可選配單開鎖芯或雙開鎖芯，可訂其他尺寸：
如80/90/100/110/120mm。



單開鑰匙半鎖膽

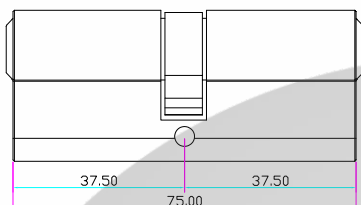

雙開鑰匙雙鎖膽

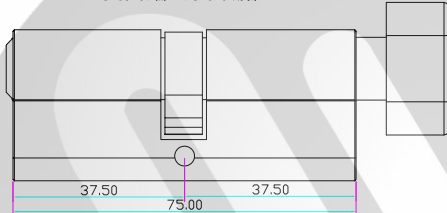

單開鑰匙帶旋鈕開門(標準出廠配套)

接綫


	紅色		+	12V DC
	黑色		-	
	橙色		OPEN	
	藍色		NO	鎖狀態信號輸出
	棕色		NC	
	灰色		COM	

延時設置

自動上鎖延時時間設定



安裝步驟

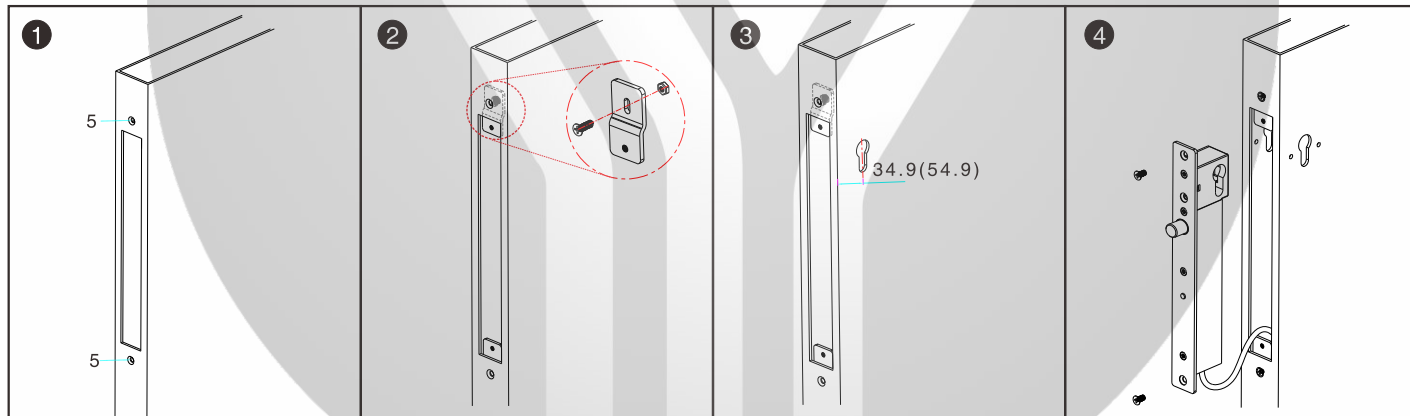


依照開孔尺寸標示在門扇、門框上切割鎖體、門門板與鎖芯的位置。

裝上延長片

切割鎖芯位置

連接電源綫，并且測試。

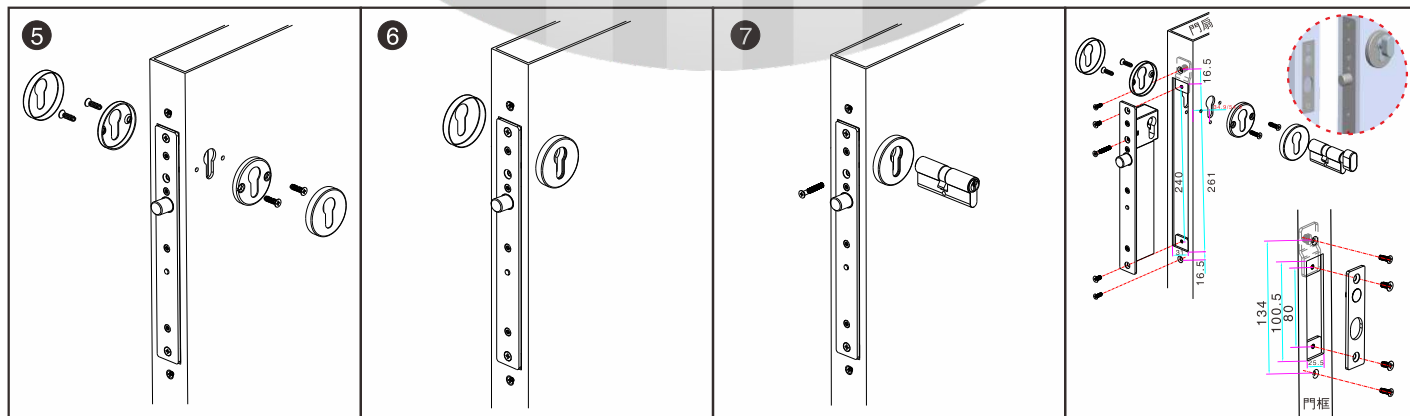

固定鎖體

裝上鎖芯及蓋板

使用長螺絲固定鎖芯

安裝示意圖