



YLI ELECTRONIC
意林電子

緊急出口推杆專用電鎖口


Model: YS-622-S-UL



技術參數

鎖體尺寸	長153x寬43x高49(mm)
工作電壓	DC12V
工作電流	12V/280mA
承受推力	1000磅
鎖體材質	17-4不銹鋼, 表面拉絲處理
安全類型	常開或常閉功能自行設定(標準出廠斷電開鎖型(NC))
信號輸出	門信號NO/NC/COM
適用鎖型	配套推杆鎖的消防門
特殊設計	可適用各廠牌消防推杆鎖(美/歐規)
耐用設計	使用壽命測試高達500,000次
使用環境	-20 °C ~ +55 °C (-4-131 °F)
開門方式	90度開門
產品重量	0.52kg
a) 靜態強度等級1000磅力(4448牛) b) 動態強度等級50英尺-磅力(68 J) c) 250000次的耐久等級	

尺寸圖

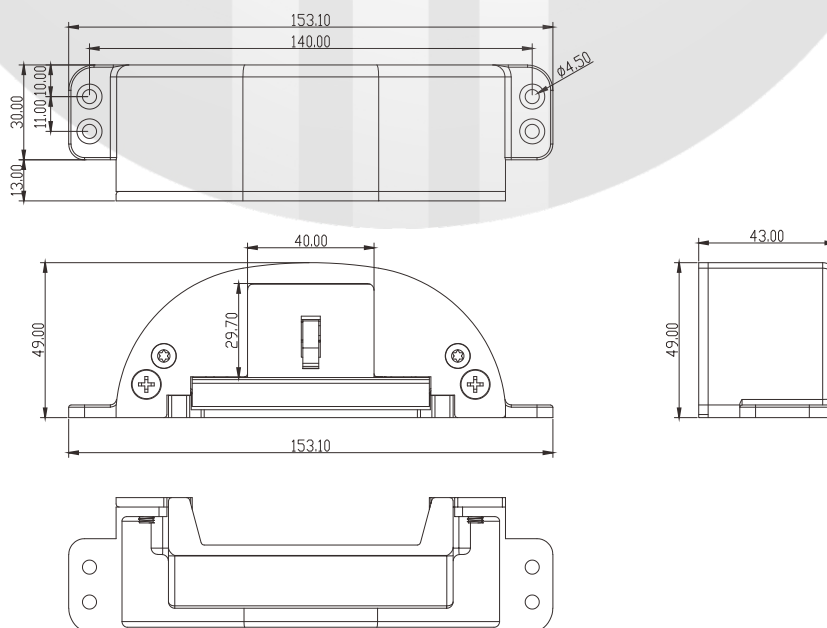


接綫指示

當設定爲 斷電開門時，則電路控制接點爲常閉(NC)


當設定爲 斷電關門時，則電路控制接點爲常閉(NO)

綠色: NO 開門狀態時爲NC點輸出
白色: COM 公共端輸出
黃色: NC 關門狀態時爲NO點輸出


紅色: +] DC12V(默認)/DC24V(定制)
黑色: -]

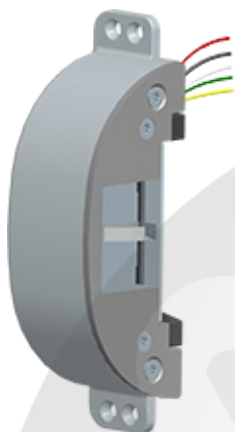

功能轉換方法

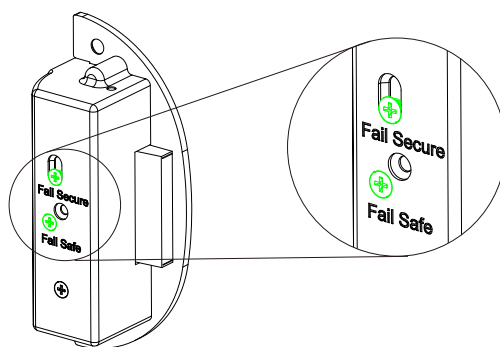

Fail secure
通電開門(NO)

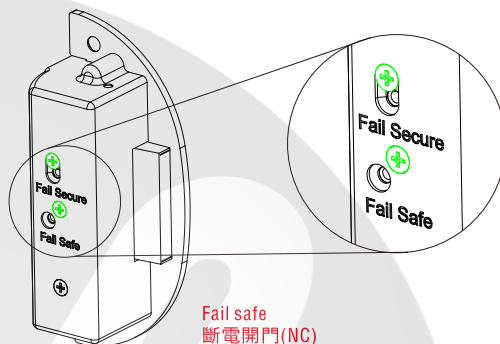

Fail safe
斷電開門(NC)

安裝示意圖

安裝尺寸圖

