



YLI ELECTRONIC
意林電子



防水型磁力鎖附信號輸出



技術參數

產品型號	YM-280W-S(SS304)	YM-280DW-S(SS304)
鎖體尺寸	長225x寬48x厚25(mm)	長516x寬48x厚25(mm)
吸板尺寸	長180x寬38.8x厚13.2(mm)	長180x寬38.8x厚13.2(mm)
工作電壓	DC12V或DC24V	DC12V或DC24V
工作電流	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	12V/500mA(±10%)x2 ; 24V/250mA(±10%)x2
最大拉力	280kg(600Lbs)直線拉力	280kg(600Lbs) 直線拉力 X 2
信號輸出	鎖狀態信號NO/COM接點	鎖狀態信號NO/COM接點
鎖體材質	304不銹鋼	304不銹鋼
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門	木門、玻璃門、金屬門、防火門
工作溫度	-20℃~+55℃(-4~131°F)	-20℃~+55℃(-4~131°F)
防水等級	IP-68	IP-68
產品重量	2.1kg	4.2kg

尺寸圖


在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：

- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 鎖狀態偵測信號幹簧管幹觸點的極限值(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接線時檢查電壓，選擇是12VDC接線方式還是24VDC接線方式。

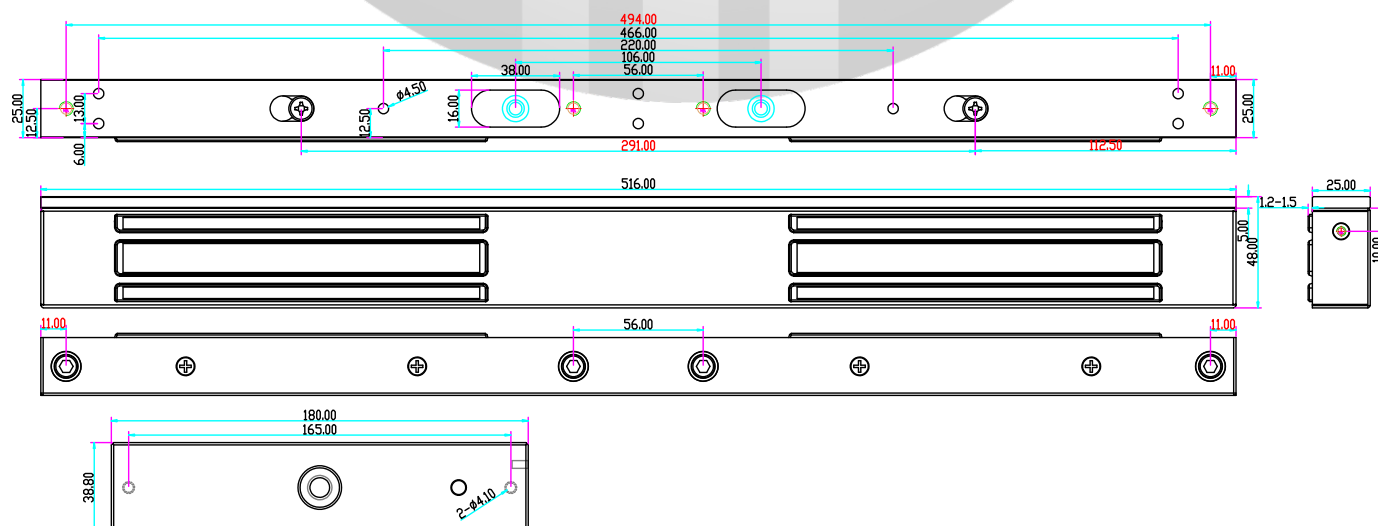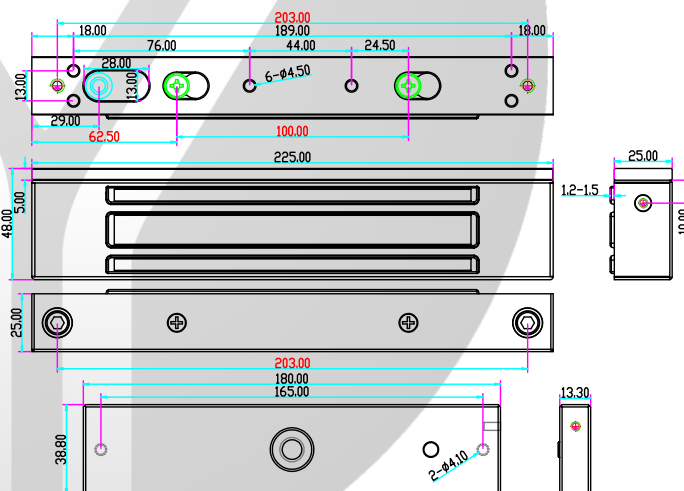


接綫說明



A、12V DC 輸入接綫法

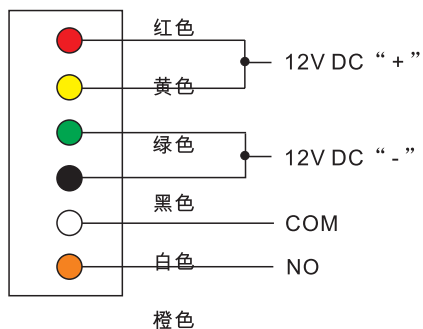

B、24V DC 輸入接綫法

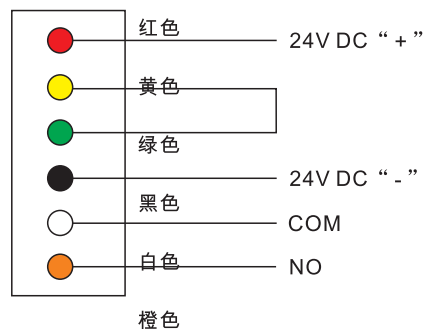

安裝示意圖

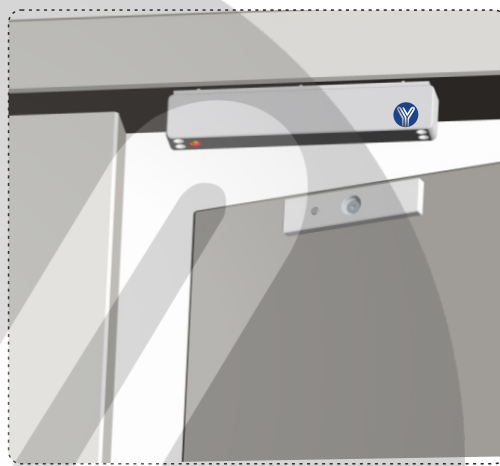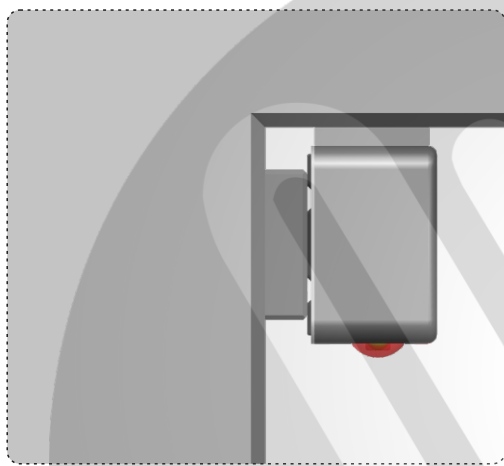

接綫方法

