



YLI ELECTRONIC
意林電子

美規加強型防水電鎖口


Model: YS-139-IP



技術參數

鎖體尺寸	長90X寬35X高67(mm)
承受拉力	500kg推力
工作電壓	12/24 VDC/AC
工作電流	12V/550mA;24V/1100mA
防水等級	IP65
安全類型	斷電上鎖
鎖舌結構	不銹鋼精鑄(表面拋光)
適用門適	木門、金屬門、PVC門
適用溫度	-10~55℃(14-131F)
適用濕度	0~90%相對濕度
產品重量	0.3kg

尺寸圖

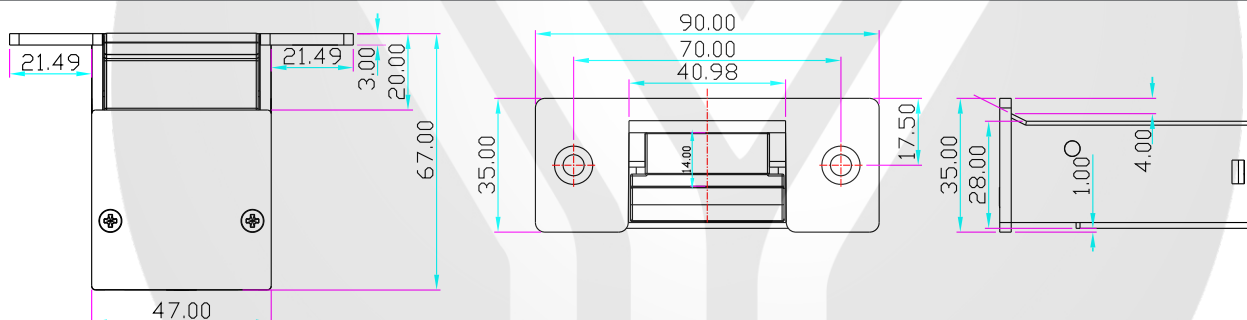


安裝示意圖

電鎖口適合安裝木門,金屬門,PVC門場合.

安裝步驟:

1. 根據電鎖口尺寸進行切割。
2. 將電鎖口安裝在切割好的位置,接上電源,并且進行測試。
3. 擰緊螺絲, 固定電鎖口。
4. 開始運行

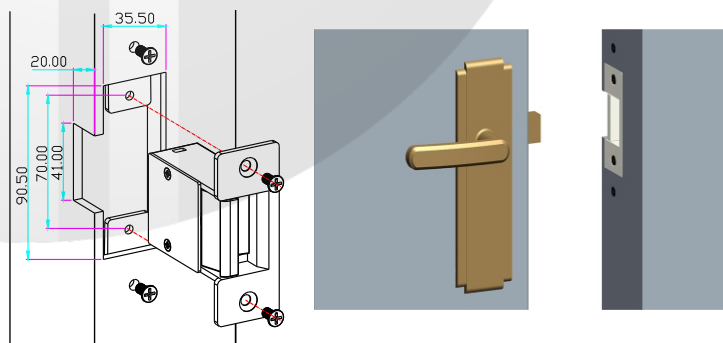

接綫說明



兩根白色綫, 無極性接入12V DC/AC或24V DC/AC

注意事項:

針對斷電上鎖型電鎖, 在控制器端設置通電開鎖時間不宜超過 10 秒, 不能長時間讓電鎖處于通電狀態。