



YLI ELECTRONIC
意林電子


歐規堅固型長面板 防水電鎖口

Model: YS-138LK-IP

技術參數

鎖體尺寸	長250x寬43.7x高35(mm)
輸入電壓	DC 12V默認; DC 24V定制
工作電流	12V/320mA;24V/160mA
鎖舌結構	304不銹鋼精鑄
防水等級	IP65
安全類型	斷電上鎖(NO); 斷電開鎖(NC)
安全類型	NO,NC.COM門信號接點輸出
適用門型	木門、金屬門、有框玻璃門、PVC門
適用溫度	-10℃~+55℃(14-131F)
適用濕度	0~95%(相對濕度)
使用壽命	測試高達1,000,000次
產品重量	0.42kg

尺寸圖

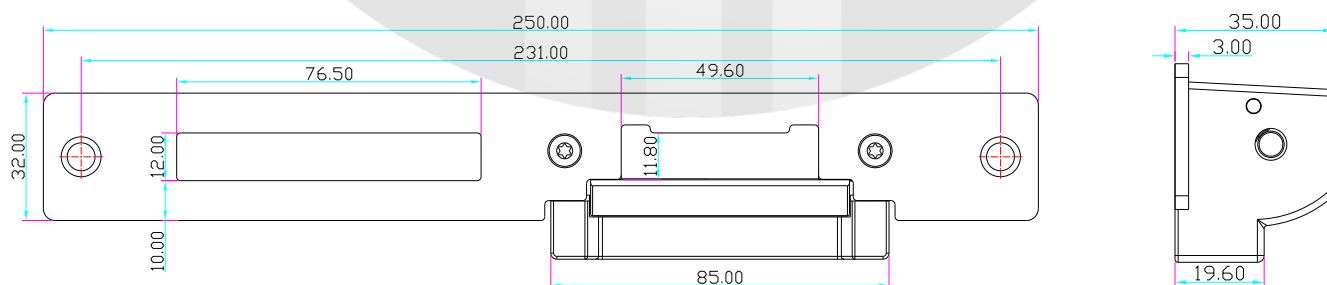


接綫圖


選用配件

紅色： +
黑色： -


└ DC 12V默認; DC 24V定制

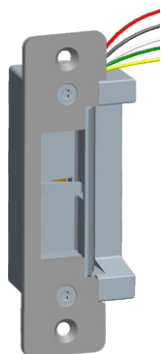

如果門框太寬時，建議選用延長導板，安裝如下圖：



訂制延長導板

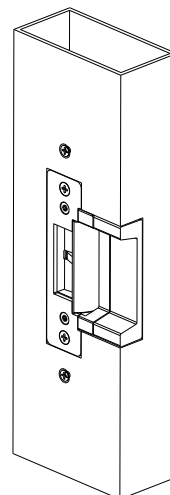


功能轉換方法


斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，
擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即
完成。

斷電開(NC功能設定): 鎖舌在斷電時, 門處於未上鎖狀態。

斷電關(NO功能設定): 鎖舌在斷電時, 門處於上鎖狀態。




通電開



通電關


選用機械鎖

適用於YS-138,YS-138L

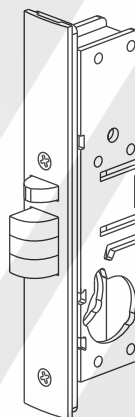


YS-305/306

適用於YS-138LK

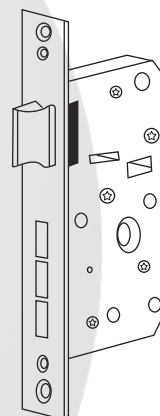

YS-308

安裝示意圖

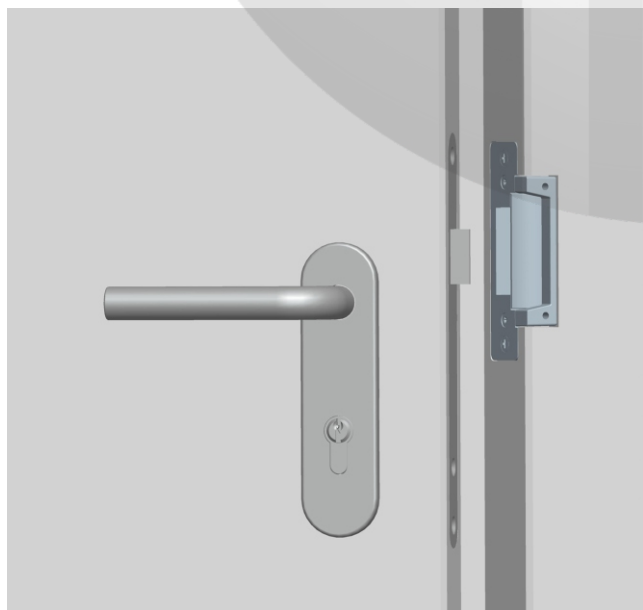

安裝尺寸圖

