


緊急出口推杆專用電鎖口(雙門)

產品概述


YS-622N-S消防推杆專用電鎖口，合金結構鎖體，304不銹鋼面板，鎖舌結構。由于YS-622N-S電鎖口是一款專利型設計的產品，內部活動件有效整合于一體，活動部件較少，因而結構牢固，性能穩定。專為緊急出口疏散消防門逃生推杆裝置配套使用而設計。能全面滿足酒店辦公大樓、影院、機場、地鐵、工廠大廈、購物中心等公共設施的緊急出口與門禁控制系統配套時，這款電鎖口將具有pullman鎖舌的單向出口變成帶有門禁控制的雙向通道，允許已授權人員通行。

產品尺寸

單位: mm

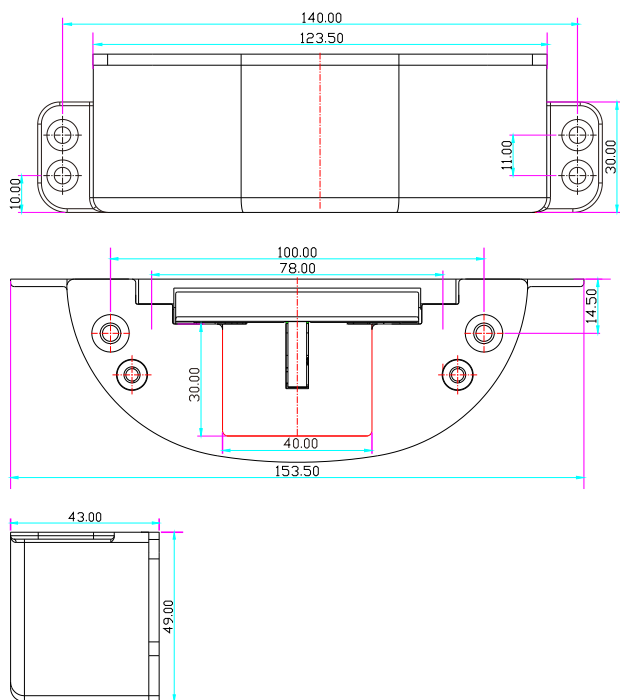

安裝尺寸圖

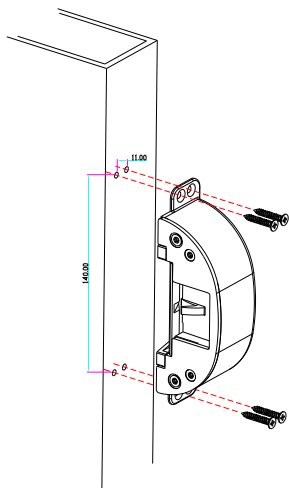

安裝示意圖




功能轉換

斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即完成。


NO/NC設置

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)

當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常閉(NO)

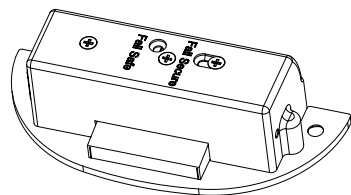


斷電上鎖 (NO)



斷電開鎖 (NC)

可持續工作電磁閥

特殊設計的專用電磁閥，使用壽命超過100萬次老化應用測試設計。

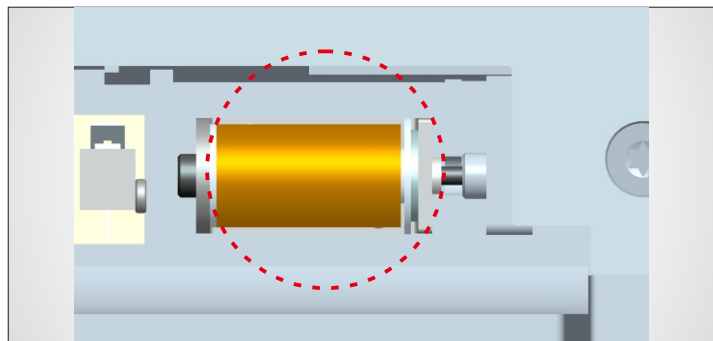


接綫說明

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)

當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常閉(NO)

綠色：NO	}	開門狀態時為NC接點輸出
白色：COM		門位狀態信號輸出
黃色：NC		關門狀態時為NO接點輸出

紅色：+	}	12VDC
黑色：-		



配套使用推杆鎖

配套使用的推杆鎖(適用歐式/美式推杆裝置使用)。

