




YLI ELECTRONIC
意林電子

防爆迷你磁力鎖(附信號輸出)

Model:YD-60N-EX




防爆编号: CNV24.1143X


技術參數

鎖體尺寸	長100x寬37x厚20(mm)
吸板尺寸	長75x寬33x厚10(mm)
工作電壓	12VDC(可訂24VDC)
工作電流	12V/160mA±10%; 24V/80mA±10%
最大拉力	60kg(120Lbs)直線拉力
信號輸出	鎖狀態信號NO/COM接點
防爆標志	Ex mb IICT6 Gb, Ex mb IIIC T80 ° C Db
適用門型	文件櫃、購物櫃等小型門
外殼	SUS304不銹鋼表面碎紋處理
工作溫度	-10℃~+50℃(14~122F)
產品重量	0.5kg
鎖體帶M12x1.5金屬電纜接頭	


尺寸圖

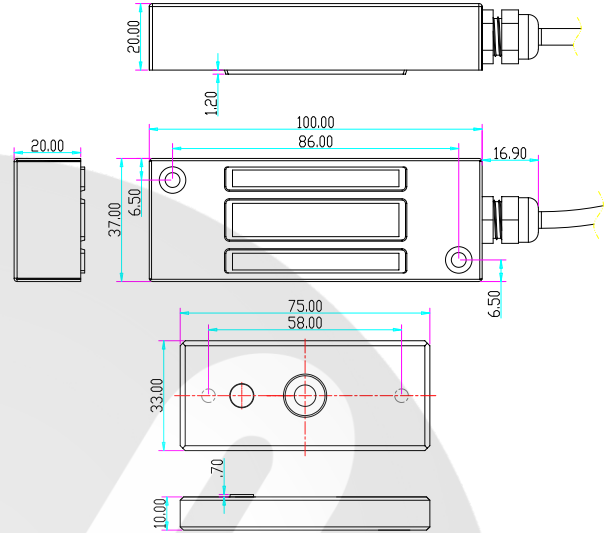


安裝示意圖

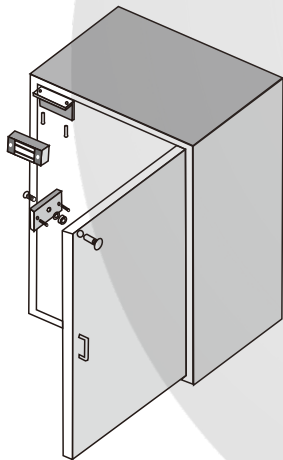

標準型的門效果

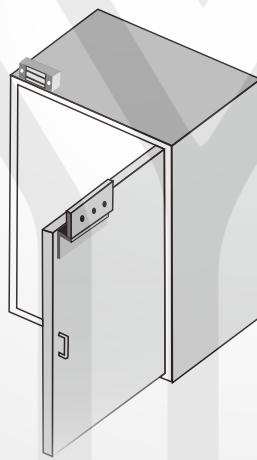

ZL型支架效果

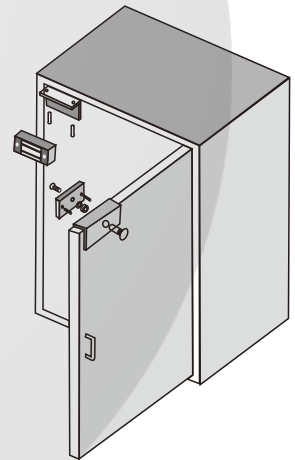

UL型支架效果



注意事項:

- 吸板的螺絲不要擰的過緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 鎖體吸附面必須保持光潔度，如鎖體吸附面有灰塵，膠水，透明膠等雜物都會減弱磁力鎖的拉力。
- 信號輸出磁力鎖安裝說明：吸板安裝方向，需注意彈力釘不可以與出綫端為同一側。

接綫說明

