



YLI ELECTRONIC
意林電子

PANIC EXIT DEVICE

天地栓式消防通道鎖(不銹鋼, 機械式)

產品優點

- 304不銹鋼;
- 逃生方向,推杆解鎖逃生;
- 非逃生方向,鑰匙解鎖通行;
- 鎖體為45號鋼,鎖舌和轉扭為不銹鋼鑄件,
- 強度高,耐磨損;
- 橫式鎖單點鎖定;
- 操作簡便,推杆受壓面積大,推杆受外力即可快速找開門扇,
- 門外用選配鑰匙可開門;

技術參數

材 質: 304不銹鋼

防火時長: 2h

上鎖方式: 單點上鎖明裝


鎖體總長: 1000mm/650mm

開門推力: <67N

使用壽命: >20萬次

耐火時間: >90分鐘

產品尺寸

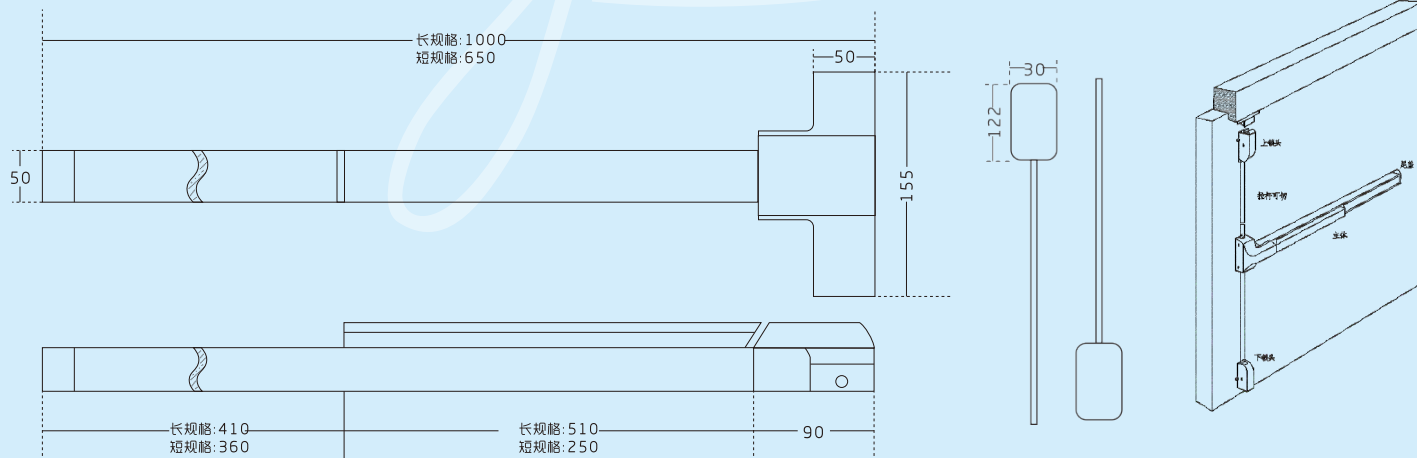

长规格——锁总长=1000mm 最短可裁至630mm(含尾盖)
短规格——锁总长=650mm 最短可裁至380mm(含尾盖)

深圳市意林電鎖有限公司

意林產品, 必屬精品。

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06

FAX:86-755-83489807

Website:www.yli.cn

www.szyli.com

E-mail:yli@yli.cn

yli168@126.com

通過歐盟CE認證, 美國UL認證及中國公安部MA認證, 產品成功行銷全球100余國。




PANIC EXIT DEVICE


天地栓式消防通道鎖(不銹鋼, 機械式)

安裝示意圖


防火門安裝配置圖片

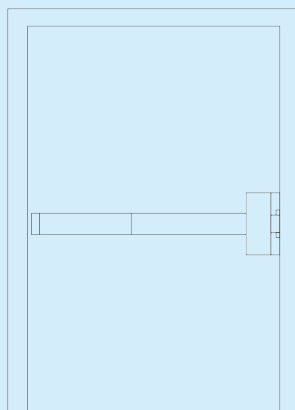

單開門安裝：橫式鎖

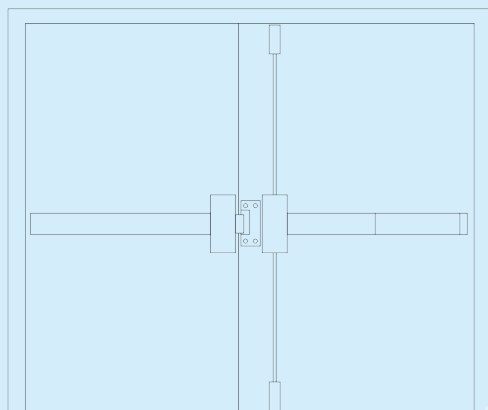

雙開門安裝：橫式鎖+天地栓鎖

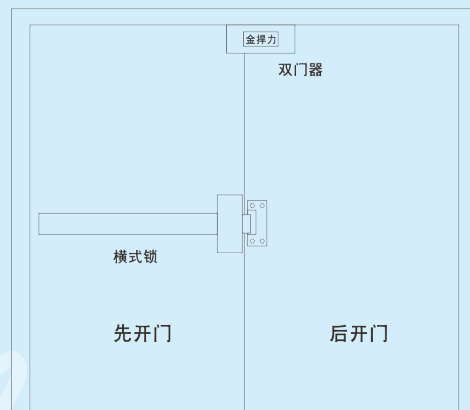


雙開門安裝：橫式鎖+雙門器

雙門器

產品說明

- 1、產品尺寸：182*78*60mm；
- 2、3mm高加長圓柱，插入門框更穩固；
- 3、配備上門框不銹鋼固定板，不移位，保持門扇緊閉；
- 4、可替代防火門固定插銷或天地鎖，控制另一扇門的開啓；
- 5、緊急情況下，可以瞬間同時打開雙開逃生門。

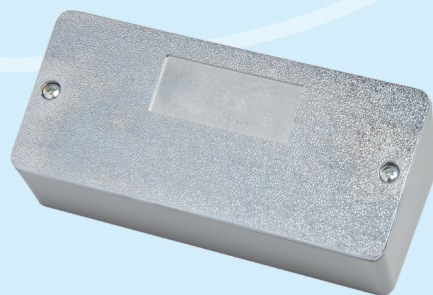

品質保證

在非人為因素所造成的產品質量問題，本公司電鎖口系列產品均提供兩年的質量保證服務，其他條件之下造成損壞，產品維護的材料成本及其它費用自負。

聲明事項

意林電子保留本產品規格有修改之權利，對於產品型錄內容參數有所更改時，我們不另行通知。本產品型錄圖片及相關內容未經意林電子書面同意，不得用于任何途徑。

深圳市意林電鎖有限公司

意林產品，必屬精品。

深圳市福田區泰然九路海鬆大廈A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06

FAX:86-755-83489807

Website:www.yli.cn

www.szyli.com

E-mail:yli@yli.cn

yli168@126.com

通過歐盟CE認證，美國UL認證及中國公安部MA認證，產品成功行銷全球100余國。

