

YM-280DW-S(SS304)

280kg 防水型双门磁力锁附信号输出(不锈钢) 产品概述



磁力锁无机械锁舌结构, 完全采用强大“电磁吸力”吸住门扇, 达到上锁功能, 完全符合消防标准, 在出入频繁的通道必需作“门禁管制”时, 磁力锁是最为耐用, 安装简便, 安全又坚固的电锁。

意林防水磁力锁采用304不锈钢外壳及防火树脂把所有零件完全密封在锁芯内100%防水, 是针对室外有雨淋及潮湿, 环境的金属门、玻璃门等而设计, 磁力锁固定在门框上方, 吸板固定在门扇, 安装便捷, 坚固耐用。本公司产品配套齐全, 内开式门或无框玻璃门、窄框门等均有附件配套, 特殊防残磁设计, 可让门禁自动化更多安全的防护保障。

意林磁力锁加大电磁吸力设计吸力超强。锁芯特殊加强焊接工艺, 抗冲击力及抗扭力比常规生产工艺强2-3倍, 更坚固耐用。表面处理采用国际顶级的电镀工艺, 240小时盐雾测试合格, 防氧化、防锈、防腐。适用于日常普通场所安装或沿海盐雾, 潮湿(如地铁, 机场, 核电站, 隧道, 跨海大桥, 港口, 码头, 沿海城市建筑)等环境安装使用。

功能测试认证

- ◆ 拉力测试: 280kg(600Lbs)x2±10% 直线拉力
- ◆ 动态撞击测试: 45J铁锤连续撞击5次测试
- ◆ 耐用测试: 100万次循环测试
- ◆ 温度测试: -30℃~+66℃(-22~151F)
- ◆ 盐雾测试: 240小时盐雾测试(国家实验室报告)
- ◆ 残磁测试: 少于0.5秒消磁开锁
- ◆ 过电压测试: 125%超载正常使用
- ◆ 欠电压测试: 85%试入电压拉力测试
- ◆ 电感反冲测试
- ◆ 锁芯使用美国UL防火认证树脂灌封
- ◆ 产品通过 CE-EMC、CE-LVD、IP68、盐雾240小时


产品参数

参数描述

产品参数	参数描述
锁体尺寸	长516x宽48x厚25(mm)
吸板尺寸	180x宽38.8x厚13(mm)
最大拉力	280kg(600Lbs)x2±10%直线拉力
耐用测试	100万次机械性能测试合格
输入电压	DC12V/DC24V可选
工作电流	12V/500mA(+10%)x2; 24V/250mA(+10%)x2
信号输出	锁状态信号输出NO/COM接点
防水等级	Ip68
外壳材质	304不锈钢材质
适用门型	木门、玻璃门、金属门、防火门
表面温度	低于环境温度+20℃以内
适用温度	-30℃~+66℃(-22~151F)
适用湿度	0~95%相对湿度
产品重量	2.1kg

产品尺寸

单位: mm

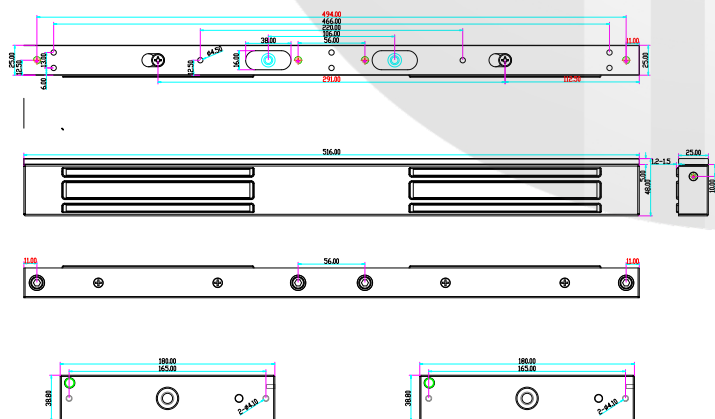

安装示意图



深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL: 86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX: 86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn



拉力报告

意林280kg磁力锁经过严格的拉力测试，直线拉力280kg±10%误差范围，确保门禁管制安全最高标准。



防止松脱跌落设计

锁体与吸板两端增加了安全钢丝绳，一端紧固在锁体，另一端安装时紧固在门框，带来双重防护。




防水型磁力锁

意林防水磁力锁经过实验室严格测试，获得IP68等级标准认证，适用于户外潮湿，雨淋，或沿海盐雾，高温及严寒等环境应用。




特殊防残设计

磁力锁吸板设有特殊防残设计，即使磁力锁长时间使用，也完全无磁化现象，安全可靠。

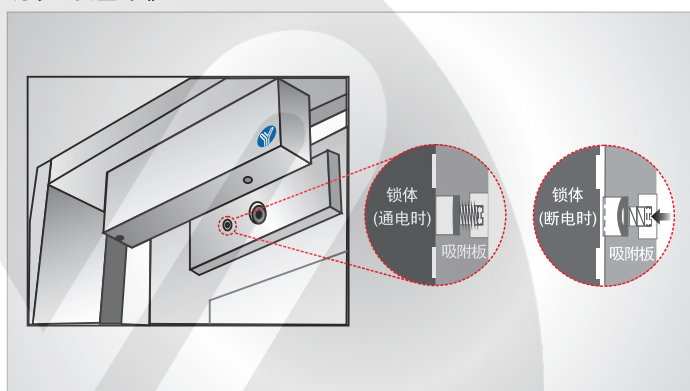


选配辅助支架示意图

依照各种不同型式的门框选配需要的辅助支架，例如门框过窄的门无框玻璃门、向内开式门等。各等级电磁锁所需的辅助架有所不同根据不同类型的门框选用不同的辅助架



标准安装

标准门型，无需配备支架




L型辅助支架

门框宽度低于42mm时，没有足够的宽度安装磁力锁吸板时，需要外加L型支架。




LC型辅助支架

LC型磁力锁支架一体式设计，电源线内藏，美观及防止破坏线路。




ZL型辅助支架

内开式门，需要装ZL型辅助支架。




ZLC型辅助支架

内开门磁力锁支架，整体式设计，电线内藏，防止破坏线路，美观设计。




U型辅助支架

如果门扇为玻璃门时，需要加配U型辅助支架(适用于10-12mm下无框玻璃门)。



GZ 型辅助支架

上下无框玻璃门专用支架，适合10-15mm上下无框玻璃门。



吸板安装槽架

选用吸板槽架，门扇不用打孔，安装简便，美观耐用。

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室


TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn



磁力锁生产设备

近年来意林电子为了提高生产效率与质量标准，在自行开发设计及引进多种自动化专用设备。(以下为生产磁力锁的部分自动化设备)

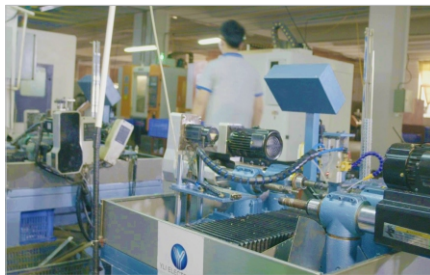

01. CNC零件专用设备



02. CNC锁芯钻孔专用设备



03. 钢片焊接设备



04. 锁芯自动灌胶设备



05. PCB加工设备



06. CNC 螺丝自动包装设备

磁力锁检测设备

意林电子致力于设计和制造各种高质量和可靠的门禁电锁设备供应全球用户，我们希望成为门禁电锁的行业顶级品牌，通过持续的开发和改进，我们为客户提供最高标准的产品。(以下为我们近几年来在生产、品控等方面的革新和进步。)



01. 拉力测试
(磁力锁产品吸力值是一项重要指标)



02. 盐雾测试
(确保不同使用环境的耐用度及可靠性)




03. 高低温测试
(确保-40℃ 60℃恶劣环境应用的可靠性)



04. 磁力锁雨淋测试设备
(确保产品在户外环境性能的可靠性)



05. 电锁耐用测试设备
(意林280kg磁力锁通过100万次耐用测试)

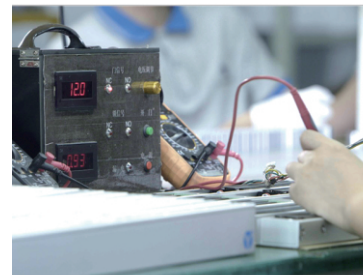

06. 磁力锁功能检测设备
(确保每件产品的各项性能指标100%合格)

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn



认证通过证书



MA 认证



UL认证



UL294&UL1034认证




ANSI 认证




240小时盐雾测试认证



TUV防火认证

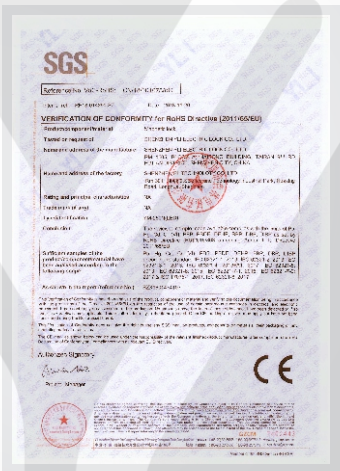


SGS RoHS 认证

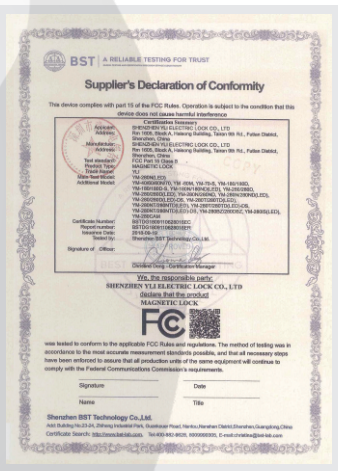


FCC 认证



CE EMC 认证

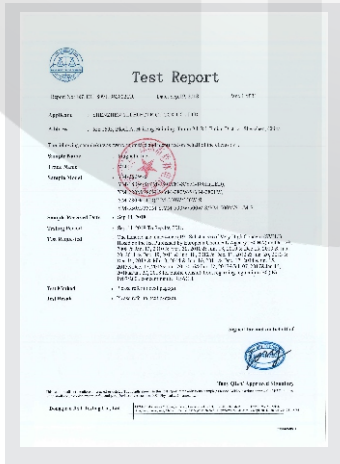

REACH 认证

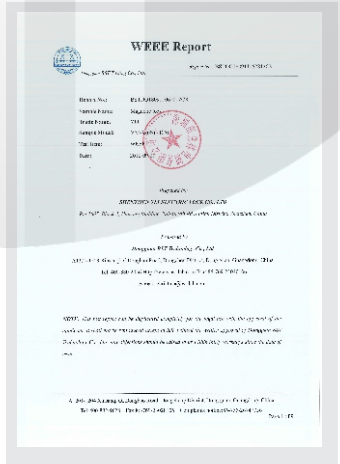

WEEE认证



ISO9001认证

深圳市意林电锁有限公司

深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1605室

TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807

Website: www.yili.cn E-mail: yili@yili.cn



U294&UL1034

