



YLI ELECTRONIC
意林電子



暗裝式防水型磁力鎖


Model: YM-350M/350M-S

技術參數

鎖體尺寸	長273x寬44x厚27.2(mm)
吸板尺寸	長190x寬45x厚11(mm)
最大拉力	350kg(800Lbs)直綫拉力
輸入電壓	DC12V或DC24V
工作電流	12V/500mA±10% ; 24V/250mA±10%
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門
信號輸出	鎖狀態信號NO/NC/COM接點(YM-350M-S)
適用溫度	-10 ~ +55℃(14-131F)
適用濕度	0~95%(相對濕度)
外殼處理	陽極硬化電鍍處理
產品重量	2.7kg

安裝方法

例如：以下為YM-350系列磁力鎖尺寸圖，其它鎖開孔圖另計。(單位：mm)

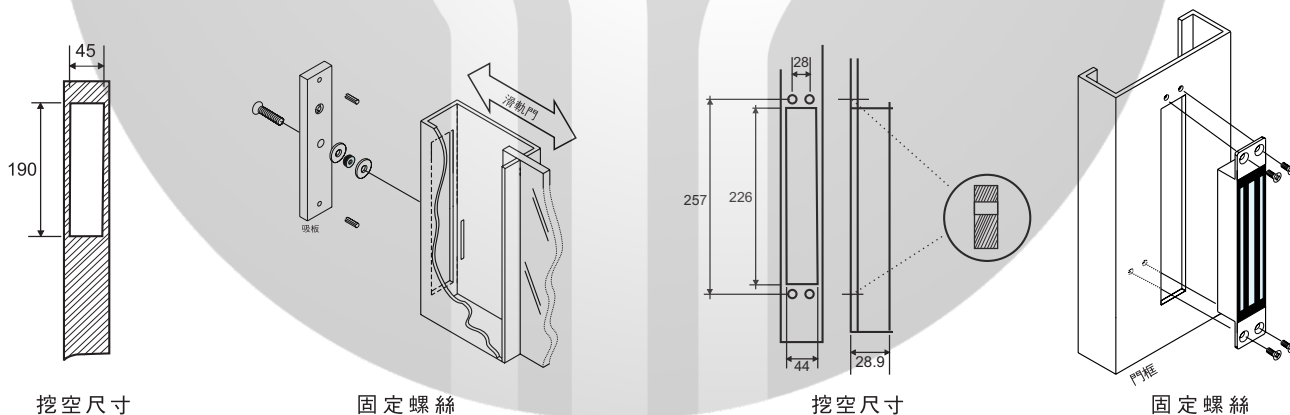


注意：在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：


- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 門狀態偵測信號幹簧管幹觸點的極限值是(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接綫時檢查電壓選擇跳針是在12V DC還是24V DC的位置上。

YM-350M

A、12V DC輸入接綫法

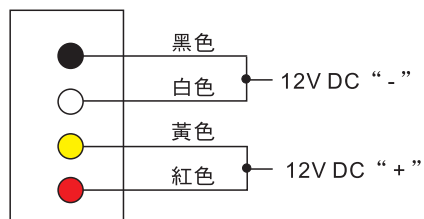


B、24V DC輸入接綫法

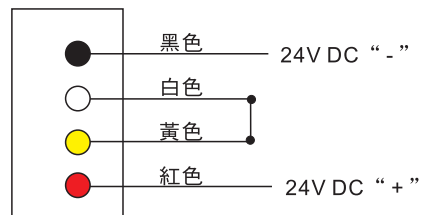


YM-350M-S

A、12V DC 輸入接綫法

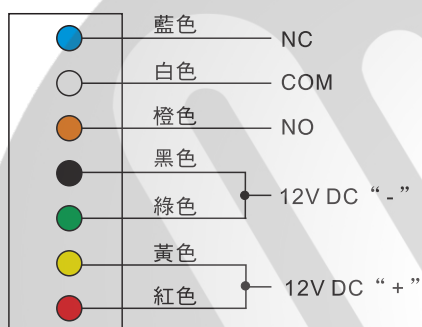

B、24V DC 輸入接綫法

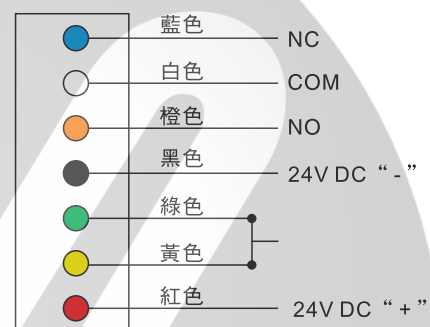

接綫方法

