



YLI ELECTRONIC
意林電子




UI294&UL1034

防水型單門磁力鎖

技術參數

產品型號	YM-500NW-S-UL
鎖體尺寸	長230x寬72x高37.8(mm)
最大拉力	1000Lbs
輸入電壓	DC12V
工作電流	12V/500mA
信號輸出	鎖狀態信號NO、COM接點
適用門型	木門、玻璃門、金屬門、防火門
防水等級	IP-68
產品重量	4.5kg
a) 靜態強度等級1000磅力(4448牛) b) 動態強度等級50英尺-磅力(68 J) c) 250000次的耐久等級	
使用環境: 0 ~ 95%	
環境溫度範圍: -20℃~+55℃(-4~131° F)	
破壞性攻擊等級I; 線路安全級別I; 耐力等級IV; 待機功率等級I	

尺寸圖(單位:mm)

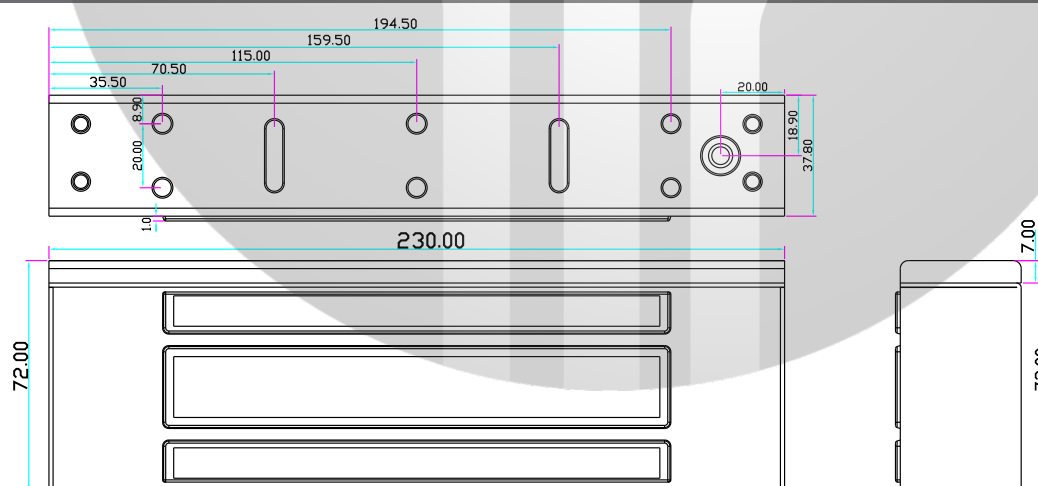


在安裝磁力鎖之前請閱讀以下說明：

- 小心處理設備，損壞鎖體表面或者吸板會減少鎖的磁力。
- 磁力鎖要緊固在門框上，吸板裝在門上，安裝包上的配件能讓吸板圍繞着它的中心軸翹動，以補償門的損壞或安裝不當而帶來的誤差。
- 開孔安裝要在門正常閉合的狀態下使用。
- 擰緊磁力鎖安裝螺絲。
- 鎖狀態偵測信號幹簧管幹簧點的極限值(0.5A/30VDC)，切記不要過載。
- 吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。
- 接綫時檢查電壓，選擇12VDC接綫方式。

接綫說明



導綫不得接在大于18AWG的導體上

12V DC 輸入接綫法

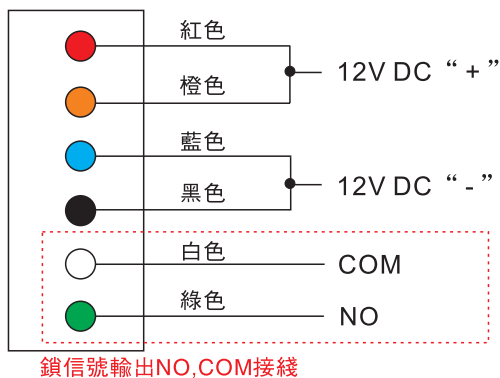

安裝示意圖

注意事項：吸板中心需對正鎖芯中心安裝, 上下單側偏位不可超過3mm, 如超出最大偏移值, 鎖信號將會失效。

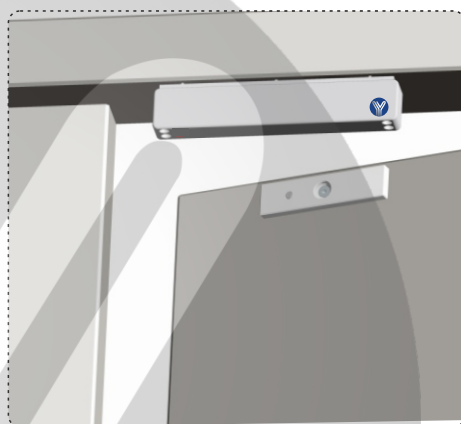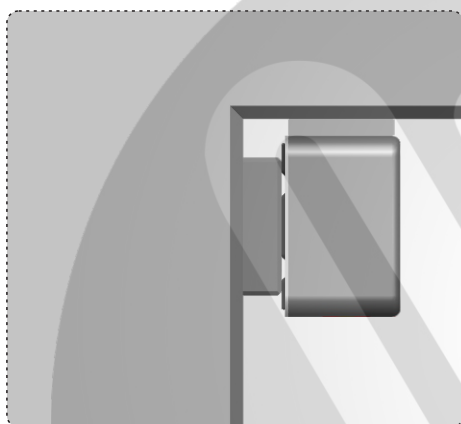

接綫方法

除磁力鎖外，不提供其他產品(門禁、電源)。接綫方式僅供參考，請參考相關產品接綫說明。

