



YLI ELECTRONIC
意林電子




智能堅固型電插鎖附定位功能

Model: YB-800A/B

技術參數

鎖體尺寸	220Lx34Wx38H(mm)
門門板尺寸	105Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x16mm(直徑)高強度實心鎖舌
信號輸出	門狀態信號輸出NO/COM接點
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12VDC $\pm$ 10%
工作電流	啓動電流：1200mA,工作電流：200mA
安全類型	斷電開鎖(NC); 斷電上鎖(NO)
門縫磁感距離	8mm以內
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/防火門
面板材料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
產品重量	1.0 kg

尺寸圖

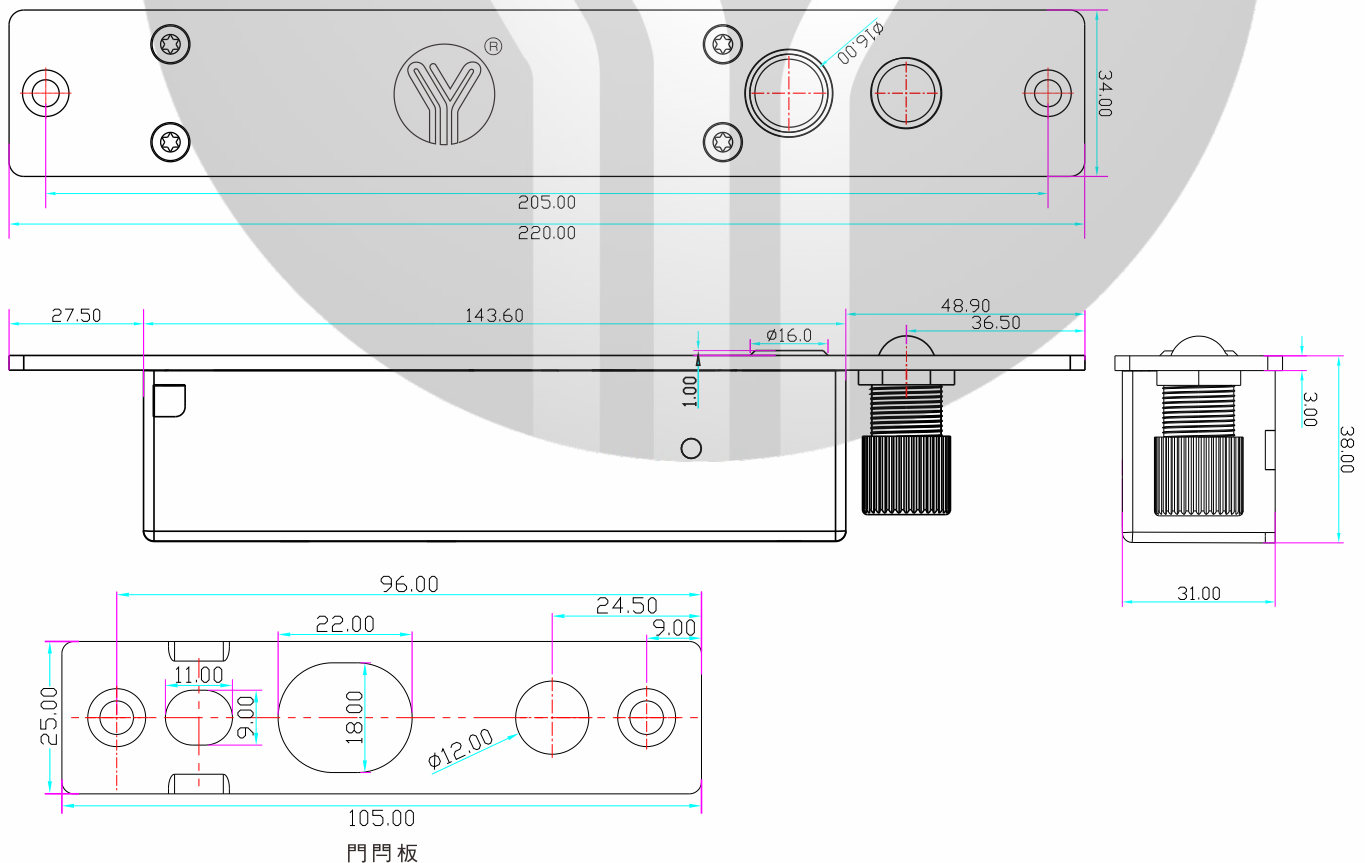

延時設置

自動上鎖延時時間設定



0.0 SEC



6.0 SEC



3.0 SEC



9.0 SEC

接綫



紅色



+ 12V DC



黑色



-



橙色



OPEN



綠色



NO




白色




COM

門狀態信號輸出


安裝步驟圖

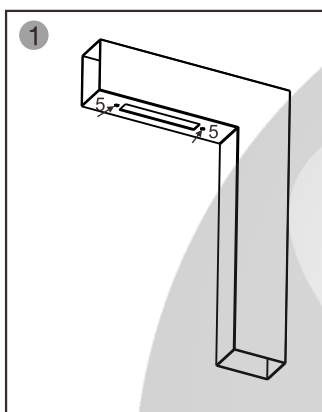


依照開孔尺寸標示在門扇、門框上切割鎖體、門門板的位置。

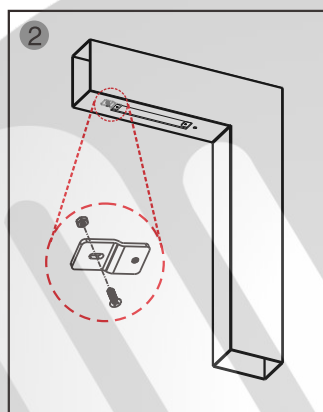

裝上延長片


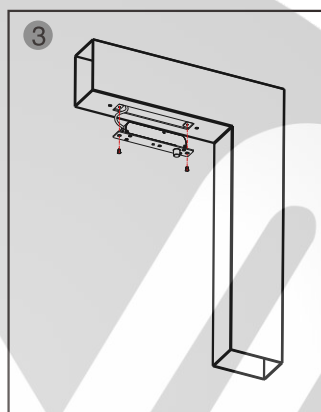


連接電源綫，并且測試。

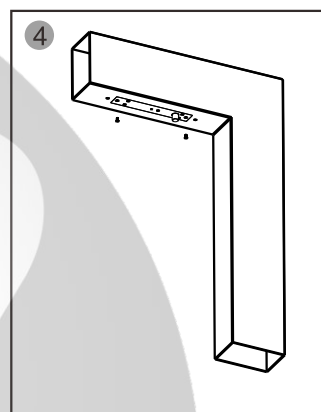

擰緊螺絲即可

安裝示意圖

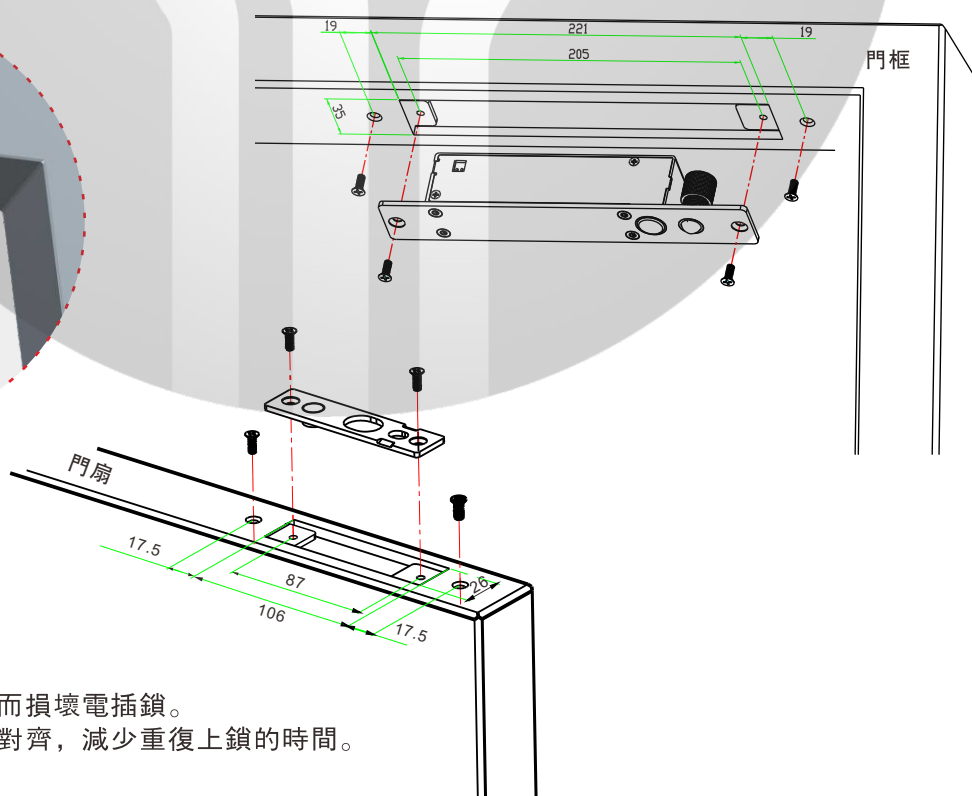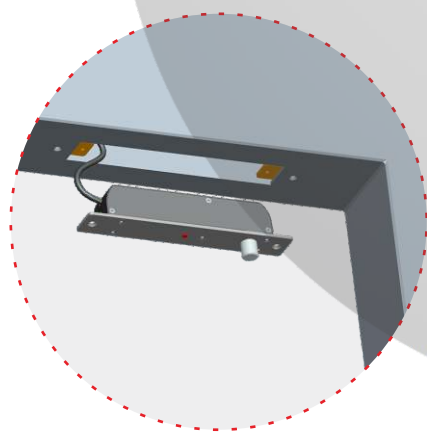

定位珠作用：

1. 可以防止不正確的門位置而損壞電插鎖。
2. 可以使門門板與鎖舌快速對齊，減少重複上鎖的時間。