



YLI ELECTRONIC
意林電子



專利產品:No.201420531846.3


窄面板堅固型電插鎖

Model:YB-500A/B(LED)


技術參數

鎖體尺寸	192Lx25Wx37H(mm)
門門板尺寸	92Lx25Wx3H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x13mm(直徑)
鎖芯強度	304不銹鋼高強度實心鎖舌，承受1000kg衝擊
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12VDC(標準); 24VDC(可訂)
工作電流	啓動電流：12V/960mA,工作電流：12V/180mA 啓動電流：24V/700mA,工作電流：24V/110mA
安全類型	斷電開鎖[YB-500A(LED)]; 斷電上鎖[YB-500B(LED)]
信號輸出	門狀態信號輸出NO/COM接點
LED顯示	綠色開鎖，紅色上鎖
面板材料	304不銹鋼面板，表面拉絲處理
門縫磁感距離	8mm
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門/ P V C門
產品重量	0.68kg

尺寸圖

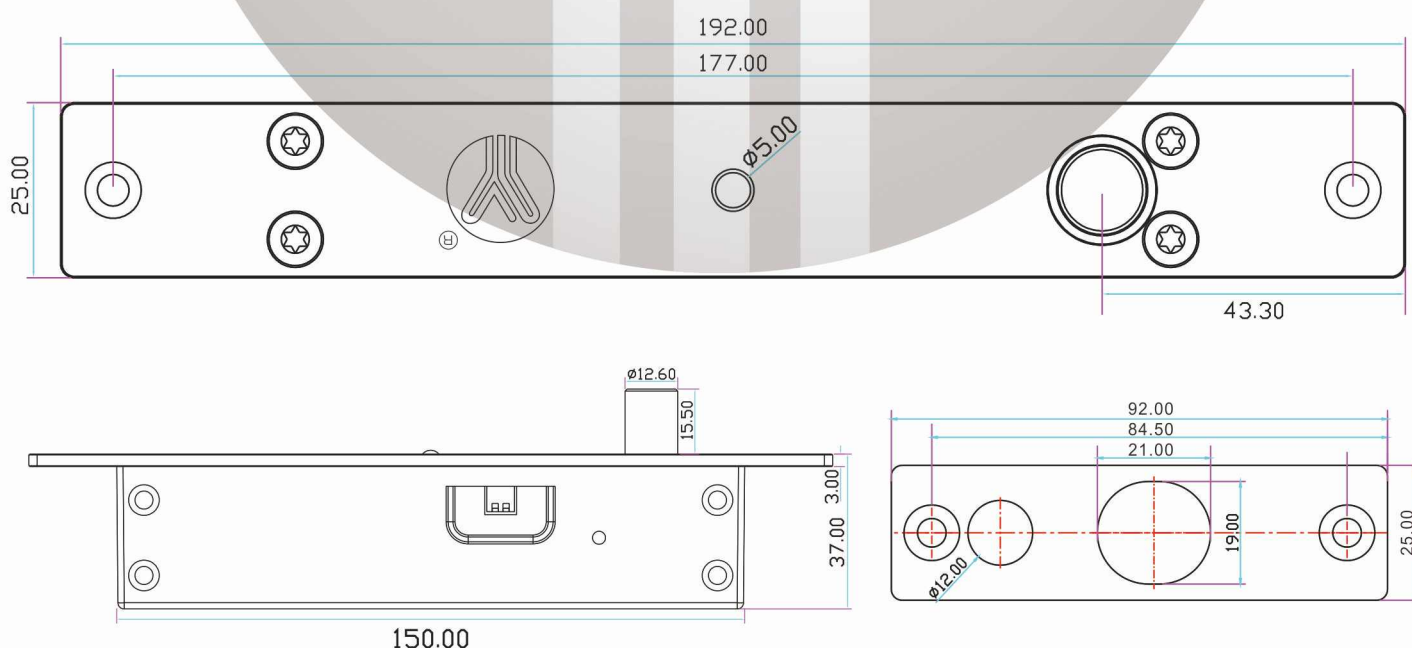


安裝步驟圖

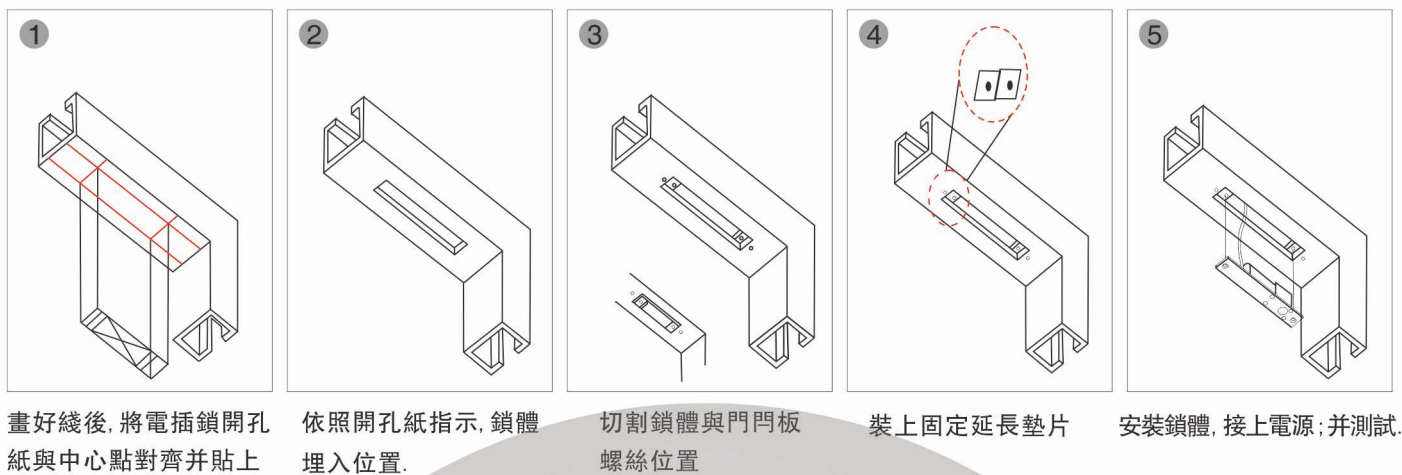

選配輔助支架

適用於10-15mm厚度玻璃門. 選用BBK-600/601/602支架安裝于下無框玻璃門.

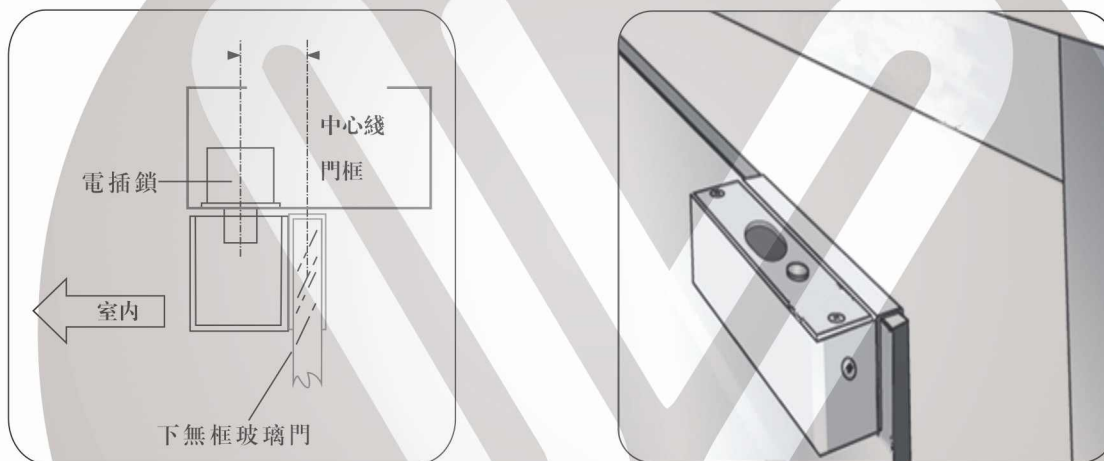

安裝接綫圖

